

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift KP-150-A1 кабель 10м дренажный (011H1800)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 011H1800

Характеристики товара

Фото 011H1800

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift KP-150-A1 кабель 10м дренажный

Насос Grundfos Unilift KP-150-A1 - это дренажный насос, предназначенный для перекачивания чистой или загрязненной воды. Он имеет мощность 0,75 кВт и может поднимать воду на высоту до 10 метров.

Насос оснащен 10-метровым дренажным кабелем, который позволяет удобно подключать его к источнику питания. Кабель обладает высокой степенью гибкости, что облегчает его укладку и использование в различных условиях.

Прочная конструкция, изготовленная из высококачественных материалов делает его долговечным и стойким к высоким нагрузкам. Он оснащен мощным электродвигателем, который обеспечивает высокую производительность и эффективность. Кроме того, насос Grundfos Unilift KP-150-A1 обладает низким уровнем шума и небольшими габаритами, что делает его удобным для использования в домашних условиях или на строительных объектах. Он также имеет защиту от перегрева и перегрузки, что обеспечивает надежность и безопасность его работы.

Этот насос идеально подходит для использования в домашних условиях, а также в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях, где требуется эффективное откачивание воды. Он способен обрабатывать частицы размером до 10 мм, что делает его универсальным инструментом для различных задач по откачке воды. Grundfos Unilift KP-150-A1 может использоваться для перекачки сточных вод, дождевой воды, а также для откачки воды из подвалов, колодцев и других мест, где необходимо осуществить быструю и эффективную дренажную работу. Насос обладает высокой производительностью и способен перекачивать большие объемы жидкости за короткое время.

Насос Grundfos Unilift KP-150-A1 с дренажным кабелем 10 метров является надежным и эффективным решением для различных задач по перекачке воды и стоков. Он позволяет осуществлять быструю и эффективную дренажную работу даже в сложных условиях.

Напряжение сети	230 В
Максимальная производительность	7.8 м3/час
Подключение	220В / 50Гц / 1 фаза
Ток	1.3 А
Присоединение	Rp 1 1/4"
Максимальный размер твердых включений	10 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 50°C
Макс. напор	5 м
Максимальный диаметр пропускаемых частиц	10 мм
Длина кабеля	10 м
Размер (высота)	214 мм
Диаметр	149 мм
Класс защиты (от воды)	IP 68
Вес	6.3 кг
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

В комплекте изделия имеется нагнетательный патрубок вертикальной конструкции и поплавковый выключатель. Основание патрубка оснащено специальной сеткой. Особенностью конструкции данного агрегата является использование высокопрочной нержавеющей хром никелевой стали при изготовлении деталей, непосредственно контактирующих с перекачиваемой водой. Также рабочей средой обеспечивается смазывание подшипников скольжения в процессе откачивания. Зона ротора заполнена специальной экологически чистой жидкостью.

Сфера применения данных агрегатов ограничивается практически только глубиной емкости. Их успешно используют при откачивании жидкостей из неглубоких водоемов, бассейнов, котлованов, дренажных колодцев и др. Соответственно, эти изделия допускается применять в бытовых, сельскохозяйственных и производственных дренажных и ирригационных системах. Они могут монтироваться для функционирования в стационарных условиях, а также использоваться как переносные устройства.

Рабочие параметры и габариты:

1. Диаметр насоса: 15 см
2. Качество воды: бытовые сточные воды
3. Максимальная глубина погружения: 10 м
4. Выходная мощность насосной установки: 0.18 кВт
5. Количество пусков в час: 100
6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
7. Материал поплавкового выключателя: полипропилен
8. Материал корпуса: нержавеющая сталь
9. Максимальный расход: 8.3 куб.м/час
10. Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм

Не рекомендуется применять агрегаты при наличии в воде твердых частиц более 10-ти мм и волокнистых включений, а также температурой более 50°C. Среди основных преимуществ данных изделий следует отметить надежность, простоту обслуживания и продолжительный срок эксплуатации. Поплавковый выключатель специальной конструкции обеспечивает включение / выключение агрегата в автоматическом режиме, предотвращая работу в «сухом» режиме. Конструкция насоса исключает необходимость использования смазочных материалов, что существенно увеличивает срок его функционирования без проведения сервисных работ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift KP-150-A1 кабель 10м дренажный

встроенный

230 В	Максимальная производительность
220В , 50Гц , 1 фаза	Ток
IP 68	Вес
7.8 м3, час	Подключение
Rp 1 1, 4"	Максимальный размер твердых включений
от 0°C до 50°C	Макс. напор
5 м	Максимальный диаметр пропускаемых частиц
214 мм	Диаметр
6.3 кг	Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый
1.3 А	Присоединение
10 м	Размер (высота)
10 мм	Длина кабеля
149 мм	Класс защиты (от воды)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift KP-150-A1 кабель 10м дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>


Pump type	Voltage [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	Dimensions [mm]						Weight [kg]
				H	B1	B2	L1	L2	L3	
Unilift KP 150	1 x 220-230	300	1.3	225	149	31	350	400	70	6.3
Unilift KP 150	1 x 230-240	300	1.3	225	149	31	350	400	70	6.3
Unilift KP 250	1 x 220-230	480	2.3	225	149	31	350	400	70	7.2
Unilift KP 250	1 x 230-240	480	2.2	225	149	31	350	400	70	7.2
Unilift KP 250	3 x 380-415	480	0.8	225	149	31	350	400	70	7.2
Unilift KP 350	1 x 220-240	700	3.2	235	149	31	350	410	70	8.0
Unilift KP 350	3 x 380-400	700	1.3	235	149	31	350	410	70	8.0

With float switch

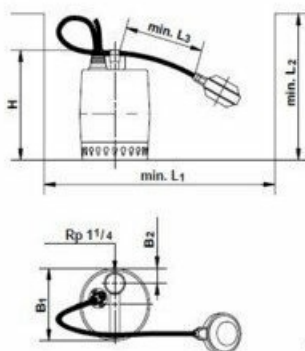

TM00 1003 1067

With vertical level switch

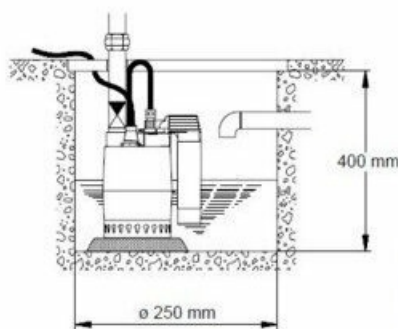

TM01 1109 1068

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>