

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift KP-250-AV1 дренажный (012H1900)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 012H1900

Характеристики товара

Фото 012H1900

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift KP-250-AV1 дренажный

Насос Grundfos Unilift KP-250-AV1 - это дренажный насос, предназначенный для перекачивания загрязненной воды с максимальным размером частиц до 10 мм. Он имеет компактный и прочный корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность работы.

Насос оснащен автоматическим поплавковым выключателем, который контролирует уровень воды и включает или выключает насос в зависимости от необходимости. Это позволяет автоматизировать процесс перекачки воды и предотвращает перегрузку насоса.

Unilift KP-250-AV1 имеет высокую производительность и может перекачивать воду на высоту до 7 метров. Он оснащен эффективным двигателем мощностью 0,75 кВт, который обеспечивает надежную работу насоса даже при интенсивном использовании.

Этот насос идеально подходит для использования в домашних условиях, в саду или на строительной площадке. Он может использоваться для откачки воды из подвалов, колодцев, канализационных ям и других мест, где требуется эффективное удаление загрязненной воды.

Насос Grundfos Unilift KP-250-AV1 - это надежное и эффективное решение для дренажных работ, обеспечивающее высокую производительность и долгий срок службы.

Потребляемая мощность	480 Вт
Номинальная мощность	290 Вт
Напряжение сети	230 В
Пропускная способность	11.2 куб. м/час
Максимальный напор	7.5 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 50°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Размер фильтруемых частиц	10 мм
Качество воды	чистая
Механизм насоса	вихревой
Длина кабеля	10 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	вертикальная
Максимальный напор	7.5 м
Минимальный уровень вкл/выкл насоса	100 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Дополнительная информация	вертикальный контроль уровня



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

В его основании находится сетка, а штуцер также в вертикальном положении. Все контакты и детали, связанные с работоспособностью оборудования, произведены из хромоникелевого некорродируемого материала. Шарикоподшипники, при работе аппарата, смазываются жидкостью, поэтому никакого технического обслуживания проделывать не нужно. Ротор заполнен специальным экологически чистым раствором. Данный аппарат отличается от других своих собратьев компактностью, удобным обслуживанием (если требуется), и высокой износостойкостью. Температура перекачивания воды может достигать не больше 50 градусов Цельсия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Применение.

Используется данная модель для: перекачки нечистой воды в ближайшую сточную систему из кухонных раковин, моющих механизмов; дождевой водоотдачи из шахтовых водосборников; отлива воды из выемок и пещер, а также для перекачивания воды из баков и плавательных водохранилищ.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 21.4 см
2. Ширина: 15 см
3. Длина: 15 см
4. Диаметр насоса: 15 см
5. Материал корпуса: нержавеющая сталь
6. Качество воды: бытовые сточные воды
7. Максимальная глубина погружения: 10 м
8. Максимальный размер твердых включений: 10 мм
9. Количество пусков в час: 100
10. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
11. Максимальный расход: 10.6 куб.м/час

Преимущества.

Насос данной серии пополняется поплавочным рубильником, который предоставляет отключение и подключение на автономном режиме, в зависимости от высоты воды. Электродренажный насос позволено применять как для неизменной работоспособности, так и передвигать из одного положения в другое, благодаря тому, что данный аппарат имеет малые размеры. Простота в сборке и удобен эксплуатации. Насос не требует особого инженерного обслуживания, необходимо просто удалять скопившуюся изнутри грязь. Для этого, существует специальная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

возможность съёмки части чехла основания. Поскольку данная модель оснащена вделанным тепловым реле, она не нуждается в какой-либо дополнительной защите электродвигателя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift KP-250-AV1 дренажный

Пропускная способность	11.2 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	7.5 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	480 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 50°C
Дополнительная информация	вертикальный контроль уровня
Номинальная мощность	290 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	10 мм
Длина кабеля	10 м
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Минимальный уровень вкл, выкл насоса	100 мм
Механизм насоса	вихревой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift KP-250-AV1 дренажный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

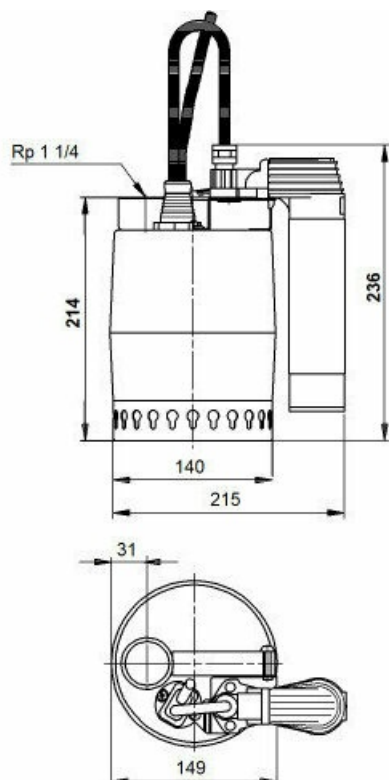

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>