

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift KP-350-A1 кабель 10м дренажный (013N1800)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 013N1800

Характеристики товара

Фото 013N1800

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift KP-350-A1 кабель 10м дренажный

Насос Grundfos Unilift KP-350-A1 с дренажным кабелем длиной 10 метров - это высококачественное оборудование, предназначенное для перекачивания чистой или загрязненной воды с максимальным размером частиц до 10 мм.

Насос имеет мощность 0,5 кВт и может работать на напряжении 220-240 В. Он оснащен автоматическим поплавковым выключателем, который контролирует уровень воды и включает или выключает насос в зависимости от необходимости.

Grundfos Unilift KP-350-A1 имеет компактный и прочный корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность работы. Он также оснащен ручкой для удобства транспортировки и установки.

Дренажный кабель длиной 10 метров позволяет установить насос на значительном расстоянии от источника воды или слива, что обеспечивает гибкость в установке и использовании.

Насос Grundfos Unilift KP-350-A1 с дренажным кабелем 10 метров является надежным и эффективным решением для перекачивания воды в различных сферах, включая домашнее использование, строительство, сельское хозяйство и промышленность.

Электрическая мощность	700 Вт
Максимальная производительность	13.8 м3/час
Подключение	220В / 50Гц / 1 фаза
Ток	3.2 А
Присоединение	Rp 1 1/4"
Рекомендуемый подъем	6.07 м
Рекомендуемый расход	7.2 м3/ч
Максимальный напор	9 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Максимальный диаметр пропускаемых частиц	10 мм
Длина кабеля	10 м
Размер (высота)	214 мм
Диаметр	149 мм
Класс защиты (от воды)	IP 68
Вес	7.9 кг
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

В комплекте изделия имеется нагнетательный патрубок вертикальной конструкции и поплавковый выключатель. Основание патрубка оснащено специальной сеткой. Особенностью конструкции данного агрегата является

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

использование высокопрочной нержавеющей хром никелевой стали при изготовлении деталей, непосредственно контактирующих с перекачиваемой водой. Также рабочей средой обеспечивается смазывание подшипников скольжения в процессе откачивания. Зона ротора заполнена специальной экологически чистой жидкостью.

Сфера применения данных агрегатов ограничивается практически только глубиной емкости. Их успешно используют при откачивании жидкостей из неглубоких водоемов, бассейнов, котлованов, дренажных колодцев и др. Соответственно, эти изделия допускается применять в бытовых, сельскохозяйственных и производственных дренажных и ирригационных системах. Они могут монтироваться для функционирования в стационарных условиях, а также использоваться как переносные устройства.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 22.4 см
2. Ширина: 15 см
3. Длина: 15 см
4. Диаметр насоса: 15 см
5. Напряжение сети: 230 В
6. Качество воды: бытовые сточные воды
7. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 50°C
8. Максимальная глубина погружения: 10 м
9. Максимальный размер твердых включений: 10 мм
10. Количество пусков в час: 100
11. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
12. Материал поплавкового выключателя: полипропилен
13. Материал корпуса: нержавеющая сталь
14. Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 110 мм

Не рекомендуется применять агрегаты при наличии в воде твердых частиц более 10-ти мм и волокнистых включений, а также температурой более 50°C. Среди основных преимуществ данных изделий следует отметить надежность, простоту обслуживания и продолжительный срок эксплуатации. Поплавковый выключатель специальной конструкции обеспечивает включение / выключение агрегата в автоматическом режиме, предотвращая работу в «сухом» режиме. Конструкция насоса исключает необходимость использования смазочных материалов, что существенно увеличивает срок его функционирования без проведения сервисных работ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift KP-350-A1 кабель 10м дренажный

встроенный	
9 м	Максимальный диаметр пропускаемых частиц
220В , 50Гц , 1 фаза	Ток
IP 68	Вес
Rp 1 1, 4"	Рекомендуемый подъем
214 мм	Диаметр
700 Вт	Максимальная производительность
3.2 А	Присоединение
6.07 м	Рекомендуемый расход
7.2 м3, ч	Максимальный напор
7.9 кг	Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый
10 м	Размер (высота)
10 мм	Длина кабеля
13.8 м3, час	Подключение
149 мм	Класс защиты (от воды)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift KP-350-A1 кабель 10м дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Варианты монтажа

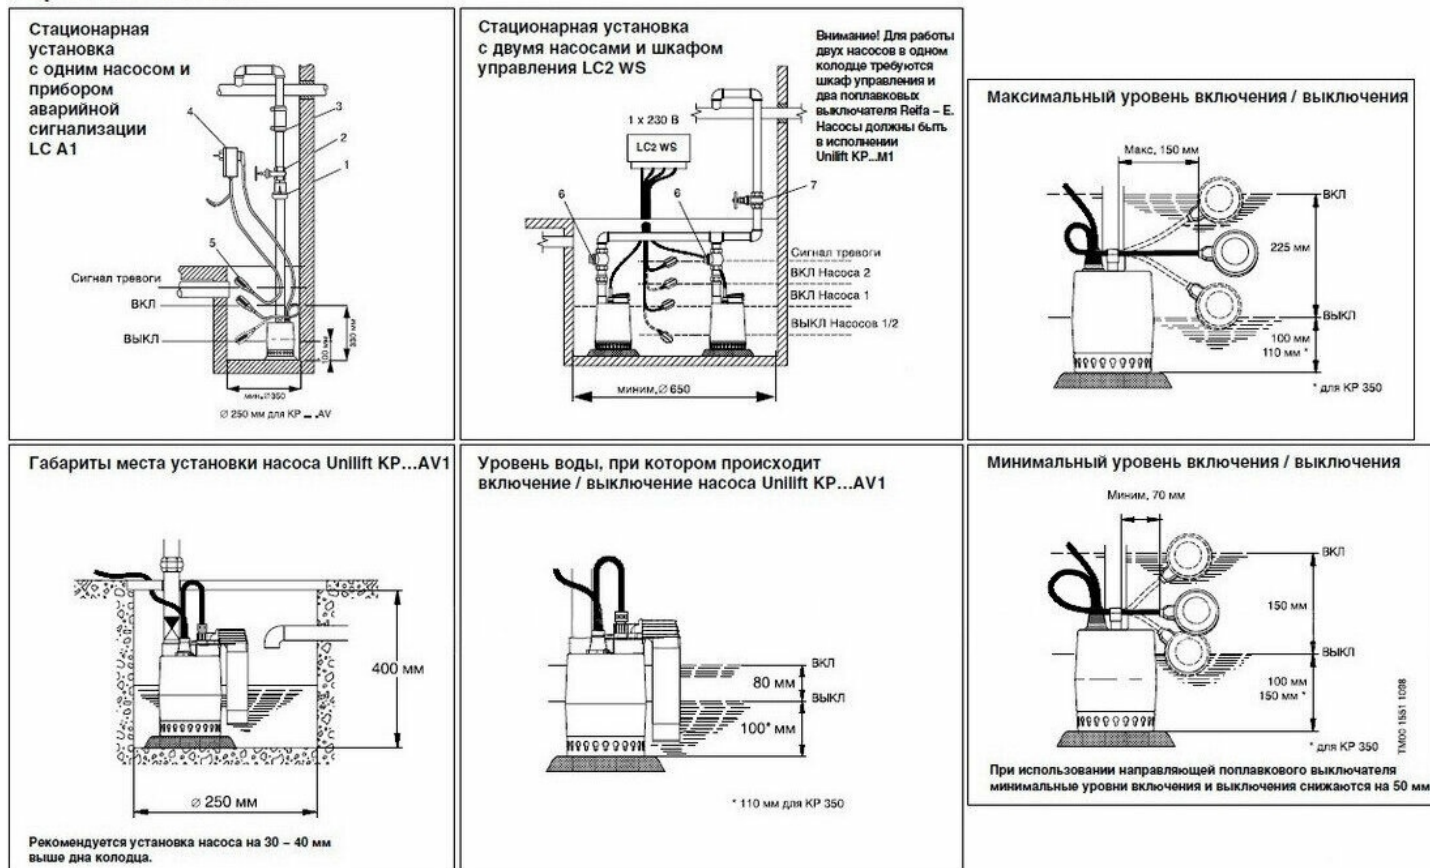

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>