

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.3 дренажный (96011024)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96011024

Характеристики товара

Фото 96011024

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.3 дренажный

Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение сети	380 В
Качество воды	бытовые сточные воды
Пропускная способность	18 куб. м/час
Максимальный напор	10.8 м
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Максимальный размер твердых включений	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	вертикальная
Длина кабеля	10 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Размеры (ШхВхД)	216x321x216 мм
Допустимая температура окружающей среды	до 40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Защита от перегрева	есть
Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин.) 70°C, полуоткрытое моноканальное рабочее колесо
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный



[Дренажные насосы Unilift](#)

Внешняя лаконичность

Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.3 – современный агрегат, оснащенный следующим способом:

- антикоррозийная сталь
- встроенная термозащита
- изоляция класса F
- электродвигатель – однофазный
- встроенный фильтр
- рабочее колесо - полуоткрытое

Масляная камера запорного характера, работает на составе без токсичных веществ.

Области использования

Изделие разработано для дренажных работ погружным методом. Перекачивает чистую и грязную воду. Используется, в равной мере, как в бытовых условиях, так и на производстве. Универсально: возможно, стационарное и мобильное применение. Дополнительные функции разрешают эксплуатацию со сточными водами, где допускается наличие ила или волокнистых отложений. Для безопасного хода мотора, агрегат оснащен сетчатым фильтром, не допускающим всасывания твердых предметов в механизм.

Рабочие параметры и габариты:

1. Диаметр насоса: 21.6 см
2. Материал корпуса: нержавеющая сталь
3. Выходная мощность насосной установки: 0.4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

4. Количество пусков в час: 20
5. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
6. Максимальный расход: 17.6 куб.м/час
7. Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм

Надежность и долговечность

Все составные насоса рассчитаны на долгое и качественное использование. Для предохранения рабочей части от перегрева, установлен предохранительный кожух: двигатель омывается рабочей жидкостью. Контакты покрыты герметизирующими составами и не реагируют на влажную среду. Предусмотрен поплавковый выключатель из полипропилена, основная задача которого, следить за уровнем воды и предотвратить работу мотора на холостом ходу. Благодаря этому, агрегат используется даже в колодцах с узким диаметром. Конструкция механизма позволяет проводить горизонтальный монтаж. Установка изделия в любой, необходимой форме, на производительность не влияет. Все смазочные материалы рассчитаны на длительный срок и замены не требуют.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.3 дренажный

Размеры (ШхВхД)	216х321х216 мм
Пропускная способность	18 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	10.8 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение сети	380 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Максимальный размер твердых включений	12 мм
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды временно (до 3 мин.) 70°C, полуоткрытое моноканальное рабочее колесо
Защита от перегрева	есть
Длина кабеля	10 м
Диаметр напорного патрубка	40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Допустимая температура окружающей среды

до 40°C

Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый

не встроенный

Максимальная глубина погружения

10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.3 дренажный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

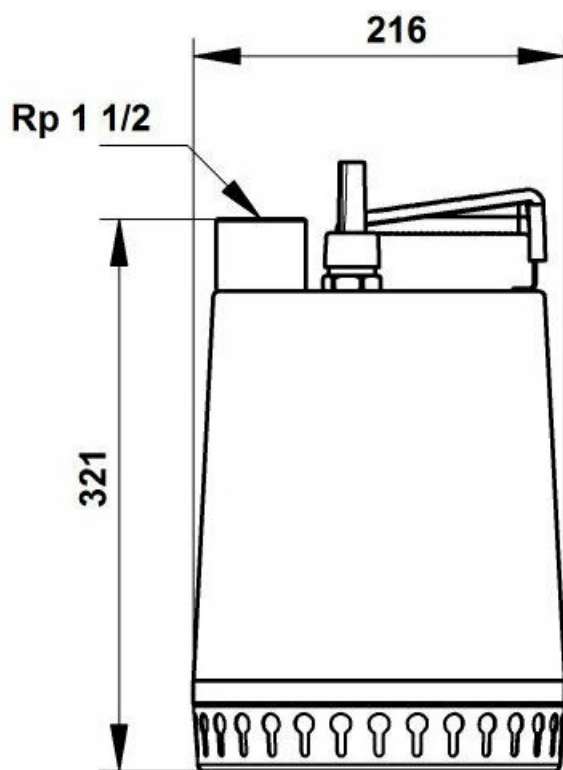

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>