

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift CC-5-M1 дренажный (96280965)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96280965

Характеристики товара

Фото 96280965

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift CC-5-M1 дренажный

Мощность P1/P2	240 Вт
Напряжение сети	230 В
Максимальная производительность	7 м3/час
Максимальный напор	5,2 м
Ток	1.1 А
Частота вращения	2850 1/мин.
Напорный патрубок	Rp 1 3/4", Rp 1, Rp 1 1/4"
Материал корпуса	Композит, армированный стекловолокном
Длина кабеля	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0 до 40°C
Установка	вертикальная
Качество воды	грязная
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Аппарат оснащён мощным пластмассовым корпусом, который имеет защиту от ударов и всех видов механических повреждений. Благодаря модернизированной вакуумной системе аппарат способен за короткий временной промежуток откачать большое количество воды и любой другой жидкости. При этом корпус оборудования имеет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

специальный поплавковый тумблер, который выполняет роль своеобразного радара, позволяющий отключить агрегат в случае затопления поплавка водой.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 30,5 см
2. Ширина: 16 см
3. Длина: 16 см
4. Диаметр насоса: 16 см
5. Максимальная глубина погружения: 10 м
6. Максимальный размер твердых включений: 10 мм
7. Выходная мощность насосной установки: 0.11 кВт
8. Количество пусков в час: 20
9. Минимальный уровень сбора воды с поверхности: 15 мм
10. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
11. Материал поплавкового выключателя: полипропилен

Данная модель является незаменимым инструментом в борьбе с подтопленными подвалами и другими видами помещений. Он быстро откачивает воду и имеет эстетичный внешний вид. Кроме того, разработчики данного оборудования позаботились и о защите прибора от попадания влаги вовнутрь. Все внутренние детали и механизмы насоса надёжно защищены особой защитной оболочкой. Все детали имеют дополнительную защиту от образования ржавчины и известкового налёта. А современные резиновые уплотнители способны закрыть доступ воды к электронике насоса. Аппарат имеет длительный срок службы и современный и стильный дизайн.

Для удобства насос оснащён сетчатым фильтром, который кроме откачивания воды, может ещё и очищать её. Также в агрегате есть переходник, рассчитанный на три различных разъёма стационарного трубопровода. Такой многофункциональный разъём позволяет приспособить данное насосное оборудование под любой размер труб. В данной модели есть и специальная ручка для возможной переноски. Агрегат легко транспортировать и перевозить даже в небольшом автомобиле. Он прост в обращении и имеет простое незамысловатое подключение. Достаточно лишь следовать инструкции, и тогда все детали оборудования можно быстро собрать.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift CC-5-M1 дренажный

230 В	Максимальная производительность
240 Вт	Напряжение сети
2850 л, мин.	Напорный патрубок
Rp 1 3/4", Rp 1, Rp 1 1/4"	Материал корпуса
вертикальная	Качество воды
7 м3, час	Максимальный напор
5,2 м	Ток
Композит, армированный стекловолокном	Длина кабеля
от 0 до 40°C	Установка
грязная	Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый
не встроенный	
1.1 А	Частота вращения
10 м	Допустимая температура перекачиваемой жидкости


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift CC-5-M1 дренажный

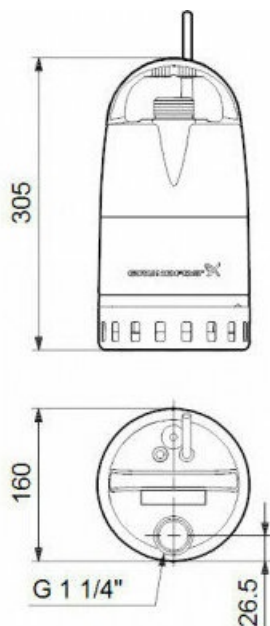

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>