

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift CC-7-M1 дренажный (96280967)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96280967

Характеристики товара

Фото 96280967

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift CC-7-M1 дренажный

Мощность P1/P2	380 Вт
Напряжение сети	230 В
Максимальная производительность	10.2 м3/час
Максимальный напор	7.4 м
Ток	1.7 А
Частота вращения	2850 1/мин.
Напорный патрубок	Rp 1 3/4", Rp 1, Rp 1 1/4"
Габариты (ШхВхД)	160x305x160 мм
Длина кабеля	10 м
Масса	4.6 кг
Установка	вертикальная
Качество воды	грязная
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Аппарат оснащён мощным пластмассовым корпусом, который имеет защиту от ударов и всех видов механических повреждений. Благодаря модернизированной вакуумной системе аппарат способен за короткий временной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

промежуток откачать большое количество воды и любой другой жидкости. При этом корпус оборудования имеет специальный поплавковый тумблер, который выполняет роль своеобразного радара, позволяющий отключить агрегат в случае затопления поплавка водой.

Данная модель является незаменимым инструментом в борьбе с подтопленными подвалами и другими видами помещений. Он быстро откачивает воду и имеет эстетичный внешний вид. Кроме того, разработчики данного оборудования позаботились и о защите прибора от попадания влаги вовнутрь. Все внутренние детали и механизмы насоса надёжно защищены особой защитной оболочкой. Все детали имеют дополнительную защиту от образования ржавчины и известкового налёта. А современные резиновые уплотнители способны закрыть доступ воды к электронике насоса. Аппарат имеет длительный срок службы и современный и стильный дизайн.

Рабочие параметры и габариты:

1. Диаметр насоса: 16 см
2. Материал корпуса: композит, армированный стекловолокном
3. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0 до 40°C
4. Максимальная глубина погружения: 10 м
5. Максимальный размер твердых включений: 10 мм
6. Выходная мощность насосной установки: 0.17 кВт
7. Количество пусков в час: 20
8. Минимальный уровень сбора воды с поверхности: 15 мм
9. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
10. Материал поплавкового выключателя: полипропилен

Для удобства насос оснащён сетчатым фильтром, который кроме откачивания воды, может ещё и очищать её. Также в агрегате есть переходник, рассчитанный на три различных разъёма стационарного трубопровода. Такой многофункциональный разъём позволяет приспособить данное насосное оборудование под любой размер труб. В данной модели есть и специальная ручка для возможной переноски. Агрегат легко транспортировать и перевозить даже в небольшом автомобиле. Он прост в обращении и имеет простое незамысловатое подключение. Достаточно лишь следовать инструкции, и тогда все детали оборудования можно быстро собрать.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift CC-7-M1 дренажный

4.6 кг	Установка
230 В	Максимальная производительность
2850 л, мин.	Напорный патрубок
Rp 1 3/4", Rp 1, Rp 1 1/4"	Габариты (ШхВхД)
вертикальная	Качество воды
грязная	Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый
не встроенный	
380 Вт	Напряжение сети
7.4 м	Ток
1.7 А	Частота вращения
10 м	Масса
10.2 м3, час	Максимальный напор
160x305x160 мм	Длина кабеля

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift CC-7-M1 дренажный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

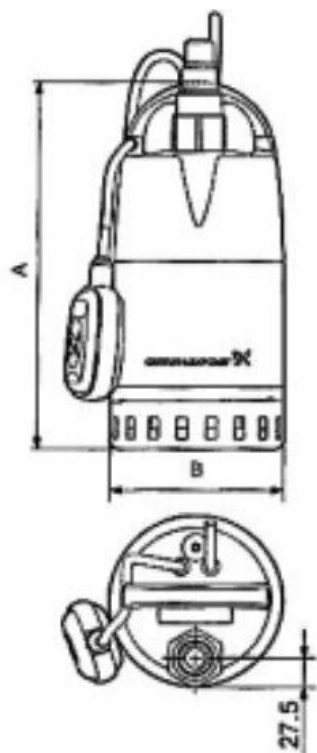

Тип насоса	Мощность P ₁ /P ₂ [кВт]	Напорный патрубок	Размеры [мм]		Длина кабеля [м]	Масса [кг]
			A	B		
Unilift CC 5 M1	0,24	Rp 1 1/4", 1, 1 1/4"	305	160	10	4,6
Unilift CC 5 A1	0,24	Rp 1 1/4", 1, 1 1/4"	305	160	10	4,6
Unilift CC 7 M1	0,38	Rp 1 1/4", 1, 1 1/4"	305	160	10	4,6
Unilift CC 7 A1	0,38	Rp 1 1/4", 1", 1 1/4"	305	160	10	4,6
Unilift CC 9 M1	0,78	Rp 1 1/4", 1", 1 1/4"	305	160	10	6,5
Unilift CC 9 A1	0,78	Rp 1 1/4", 1", 1 1/4"	305	160	10	6,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>