

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift CC-9-A1 дренажный (96280970)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96280970

Характеристики товара

Фото 96280970

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift CC-9-A1 дренажный

Мощность P1/P2	780 Вт
Напряжение сети	230 В
Максимальная производительность	14.6 куб.м/час
Максимальный напор	9.5 м
Количество пусков в час	20
Частота вращения	2850 1/мин.
Напорный патрубок	Rp 1 3/4", Rp 1, Rp 1 1/4"
Габариты (ШхВхД)	160x305x160 мм
Длина кабеля	10 м
Минимальный уровень сбора воды с поверхности	15 мм
Установка	вертикальная
Качество воды	грязная
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Аппарат оснащён мощным пластмассовым корпусом, который имеет защиту от ударов и всех видов механических повреждений. Благодаря модернизированной вакуумной системе аппарат способен за короткий временной промежуток откачать большое количество воды и любой другой жидкости. При этом корпус оборудования имеет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

специальный поплавковый тумблер, который выполняет роль своеобразного радара, позволяющий отключить агрегат в случае затопления поплавка водой.

Данная модель является незаменимым инструментом в борьбе с подтопленными подвалами и другими видами помещений. Он быстро откачивает воду и имеет эстетичный внешний вид. Кроме того, разработчики данного оборудования позаботились и о защите прибора от попадания влаги вовнутрь. Все внутренние детали и механизмы насоса надёжно защищены особой защитной оболочкой. Все детали имеют дополнительную защиту от образования ржавчины и известкового налёта. А современные резиновые уплотнители способны закрыть доступ воды к электронике насоса. Аппарат имеет длительный срок службы и современный и стильный дизайн.

Рабочие параметры:

1. Диаметр насоса: 16 см
2. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0 до 40°C
3. Максимальная глубина погружения: 10 м
4. Максимальный размер твердых включений: 10 мм
5. Выходная мощность насосной установки: 0.47 кВт
6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
7. Материал поплавкового выключателя: полипропилен
8. Материал корпуса: композит, армированный стекловолокном

Для удобства насос оснащён сетчатым фильтром, который кроме откачивания воды, может ещё и очищать её. Также в агрегате есть переходник, рассчитанный на три различных разъёма стационарного трубопровода. Такой многофункциональный разъём позволяет приспособить данное насосное оборудование под любой размер труб. В данной модели есть и специальная ручка для возможной переноски. Агрегат легко транспортировать и перевозить даже в небольшом автомобиле. Он прост в обращении и имеет простое незамысловатое подключение. Достаточно лишь следовать инструкции, и тогда все детали оборудования можно быстро собрать.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift CC-9-A1 дренажный

встроенный	
230 В	Максимальная производительность
2850 л, мин.	Напорный патрубок
Rp 1 3, 4", Rp 1, Rp 1 1, 4"	Габариты (ШхВхД)
вертикальная	Качество воды
грязная	Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый
780 Вт	Напряжение сети
9.5 м	Количество пусков в час
20	Частота вращения
10 м	Минимальный уровень сбора воды с поверхности
14.6 куб.м, час	Максимальный напор
15 мм	Установка
160x305x160 мм	Длина кабеля


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift CC-9-A1 дренажный

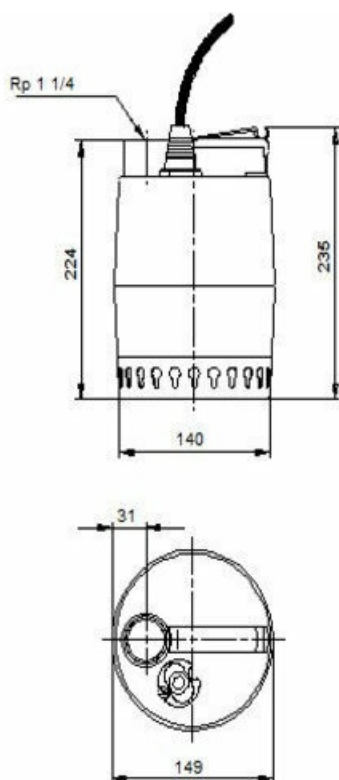

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>