

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 25-40 180 циркуляционный (96281375)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Оглавление

---

Описание 96281375

---

Характеристики товара

---

Фото 96281375

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## Описание Насос Grundfos UPS 25-40 180 циркуляционный

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Пропускная способность:                         | 2.9 куб. м/час  |
| Электрическая мощность (1/2/3 скорость)         | 30/45/60 Вт     |
| Напор                                           | до 4.0 м        |
| Максимальное рабочее давление                   | 10 бар          |
| Диаметр патрубков                               | 25 мм           |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости: | от 2°C до 110°C |
| Монтажная длина                                 | 180 мм          |
| Присоединение                                   | G 1 1/2"        |
| Вес                                             | 2.6 кг          |
| Рекомендуемый подъем                            | 2.45 м          |
| Подача воды                                     | до 12.0 м3/час  |



[Каталог насосов серии Comfort UP](#)

Компания Grundfos из Дании чутко реагирует на изменения спроса и пожелания потребителей. Поэтому все ее разработки пользуются постоянным успехом, а товары – спросом.

Благодаря небольшим размерам, агрегат не нуждается в дополнительном оформлении рабочего места. При необходимости технического обслуживания или установки на новом месте, его можно снять, не демонтируя при этом всю систему.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

Насос предназначен для обеспечения циркуляции воды в системах обогрева пола, стандартного отопления, снабжения горячей водой. Конструкция механизма разработана с возможностью 3-х ступенчатого переключения. Данные свойства и предлагаемая мощность делает его незаменимым при установке в жилых домах, квартирах, офисах, небольших учреждениях, складах, мойках и так далее. Жидкость не может включать в себя различного рода загрязнения, маслянистые вещества и примеси.

### **Рабочие параметры и габариты:**

1. Высота: 18 см
2. Ширина: 12.2 см
3. Длина: 13.4 см
4. Материал корпуса: Чугун
5. Режим работы: 3 скорости
6. Напряжение сети: 230 В
7. Минимальная потребляемая мощность: 25 Вт
8. Максимальная потребляемая мощность: 45 Вт
9. Качество воды: Чистая
10. Тип ротора: мокрый
11. Установка насоса: горизонтальная
12. Монтажная длина: 180 мм
13. Класс защиты: IP 44

Изделие не нуждается в защите, так как его электродвигатель не реагирует на ток блокировки. «Мокрый» ротор создает полную бесшумность действий. А режим работы, основанный на автоматике, подстраивается под необходимые потребности действующей системы. Исключена возможность поломки, так как подшипники смазываются в процессе, посредством перекачиваемой жидкости. Насос экономичен: может работать постоянно, но в случае необходимости доступна настройка таймера, контролирующего весь процесс согласно заданным параметрам. Отсутствие необходимости постоянного присмотра, чистки и простое подключение непосредственно в сеть делает его доступным и простым в обслуживании. Качество выполнения гарантирует многолетний срок службы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## Характеристики Насос Grundfos UPS 25-40 180 циркуляционный

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| от 2°C до 110°C | Монтажная длина                                 |
| 2.9 куб. м, час | Электрическая мощность (1, 2, 3 скорость)       |
| 30, 45, 60 Вт   | Напор                                           |
| до 4.0 м        | Максимальное рабочее давление                   |
| 25 мм           | Допустимая температура перекачиваемой жидкости: |
| 180 мм          | Присоединение                                   |
| G 1 1, 2"       | Вес                                             |
| 2.6 кг          | Рекомендуемый подъем                            |
| 2.45 м          | Подача воды                                     |
| до 12.0 м3, час |                                                 |
| 10 бар          | Диаметр патрубков                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## Фото Насос Grundfos UPS 25-40 180 циркуляционный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

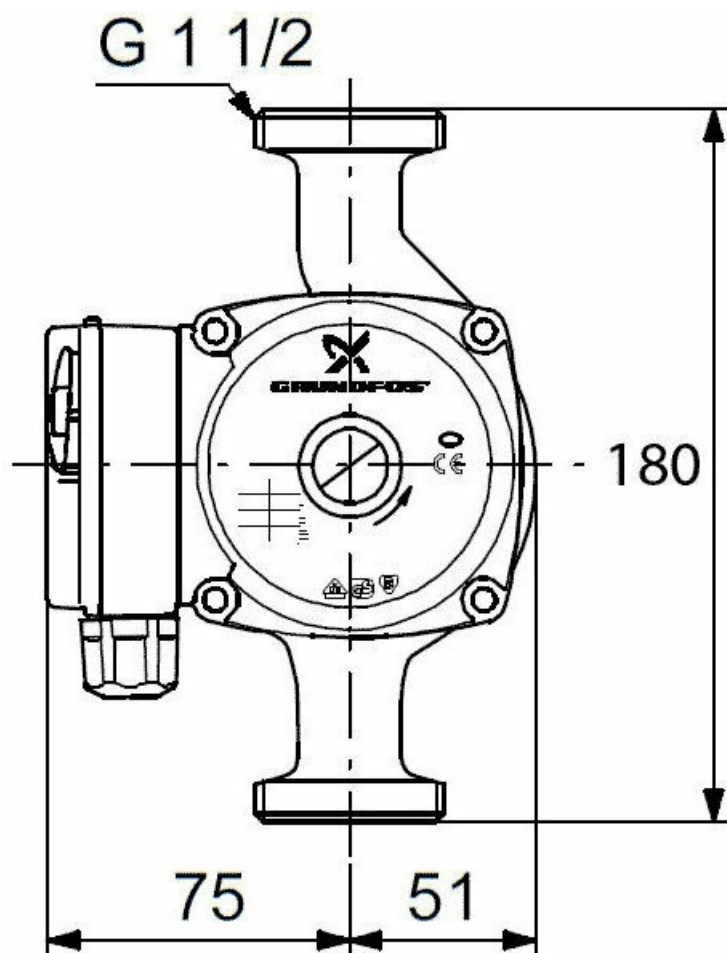

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>