

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 15-60 130 циркуляционный (96281471)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96281471

Характеристики товара

Фото 96281471

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 15-60 130 циркуляционный

Пропускная способность:	3.3 куб. м/час
Электрическая мощность (1/2/3 скорость)	150/60/70 Вт
Напор	до 5.8 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Диаметр подключения	1"
Допустимая температура перекачиваемой жидкости:	от 2°C до 110°C
Монтажная длина	130 мм
Уровень шума	41 дБ
Вес	2.3 кг



[Каталог насосов серии Comfort UP](#)

Компания Grundfos из Дании чутко реагирует на изменения спроса и пожелания потребителей. Поэтому все ее разработки пользуются постоянным успехом, а товары – спросом.

Благодаря небольшим размерам, агрегат не нуждается в дополнительном оформлении рабочего места. При необходимости технического обслуживания или установки на новом месте, его можно снять, не демонтируя при этом всю систему.

Насос предназначен для обеспечения циркуляции воды в системах обогрева пола, стандартного отопления, снабжения горячей водой. Конструкция механизма разработана с возможностью 3-х ступенчатого переключения. Данные свойства и предлагаемая мощность делает его незаменимым при установке в жилых домах, квартирах, офисах, небольших учреждениях, складах, мойках и так далее. Жидкость не может включать в себя различного рода

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

загрязнения, маслянистые вещества и примеси.

Рабочие параметры и габариты:

1. Материал корпуса: Чугун
2. Режим работы: 3 скорости
3. Напряжение сети: 230 В
4. Качество воды: Чистая
5. Тип ротора: мокрый
6. Установка насоса: горизонтальная
7. Монтажная длина: 130 мм
8. Класс защиты: IP 44

Изделие не нуждается в защите, так как его электродвигатель не реагирует на ток блокировки. «Мокрый» ротор создает полную бесшумность действий. А режим работы, основанный на автоматике, подстраивается под необходимые потребности действующей системы. Исключена возможность поломки, так как подшипники смазываются в процессе, посредством перекачиваемой жидкости. Насос экономичен: может работать постоянно, но в случае необходимости доступна настройка таймера, контролирующего весь процесс согласно заданным параметрам. Отсутствие необходимости постоянного присмотра, чистки и простое подключение непосредственно в сеть делает его доступным и простым в обслуживании. Качество выполнения гарантирует многолетний срок службы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 15-60 130 циркуляционный

от 2°C до 110°C	Монтажная длина
3.3 куб. м, час	Электрическая мощность (1, 2, 3 скорость)
до 5.8 м	Максимальное рабочее давление
41 дБ	Вес
2.3 кг	
1"	Допустимая температура перекачиваемой жидкости:
10 бар	Диаметр подключения
130 мм	Уровень шума
150, 60, 70 Вт	Напор


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 15-60 130 циркуляционный

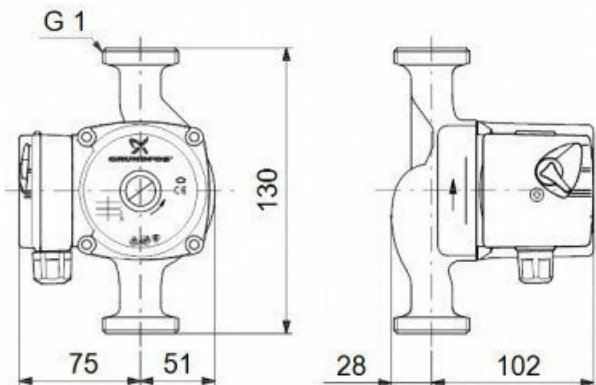

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>