

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 25-60 130 циркуляционный (96281476)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96281476

Характеристики товара

Фото 96281476

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 25-60 130 циркуляционный

Потребляемая мощность	90 Вт
Напряжение сети	230 В
Пропускная способность	3.3 куб. м/час
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	горизонтальная
Максимальный напор	6 м
Размеры (ШхВхД)	126x130x130 мм
Тип ротора	мокрый
Диаметр разъема соединения	1 1/4"



[Каталог насосов серии Comfort UP](#)

Не удивительно, что он добился мирового признания и уже скоро 70 лет не покидает первого места в рейтинге лучших по производству насосов. Компания выпускает продукцию для промышленности и частного использования с учетом всех возможных эксплуатационных нюансов.

Насос Grundfos UPS 25-60 130 разработан для использования на небольших площадях. Так как изделие работает с влажной средой, для его создания использовались материалы, предотвращающие быстрое изнашивание:

- Антикоррозийный состав рабочего колеса
- Керамические радиальные подшипники и вал
- Чугунный корпус

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

- Графитный осевой подшипник

Изделие компактно, не занимает много места, весом всего 2.6 килограмма. Поэтому, во время монтажа системы не требует отдельно оформленного места. Не боится высокого напряжения, так как легко его выдерживает.

Рабочие параметры и габариты:

1. Материал корпуса: чугун
2. Режим работы: 3 скорости
3. Максимальное рабочее давление: 10 бар
4. Класс защиты: IP 44
5. Минимальная потребляемая мощность: 50 Вт
6. Максимальная потребляемая мощность: 70 Вт
7. Монтажная длина: 130 мм

Целевая направленность агрегата - перекачивание воды в системах напольного и стандартного отопления, снабжения горячей водой. Для сохранения рабочих характеристик насоса, категорически запрещается перегон агрессивных, масляных или загрязненных жидкостей. Температурный диапазон установки позволяет успешно работать с водой:

- Прохладной – 2 градуса Цельсия
- Горячей – 110 градусов по Цельсию

Как и все изделия марки Grundfos, насос экономичен. Для полного использования данного потенциала, установлено три вида скорости, которые регулируются пользователем. Бесшумность работы гарантирована мокрым ротором. Во время конструирования предусмотрена возможность крепления в любом положении. Поэтому, прекрасно подходит для установки не только на новых, но и на воссозданных системах. Кроме того, конструкция насоса позволяет:

- Монтаж в помещениях со слабым освещением
- Легкое подключение
- Использование во влажной среде
- Удобное и надежное крепление

В случае попадания воздуха в механизм, наличие полого вала поможет быстро от него избавиться.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 25-60 130 циркуляционный

Тип ротора	мокрый
Пропускная способность	3.3 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	6 м
Диаметр разъема соединения	1 1/4"
Установка насоса	горизонтальная
Потребляемая мощность	90 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Размеры (ШхВхД)	126x130x130 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 25-60 130 циркуляционный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

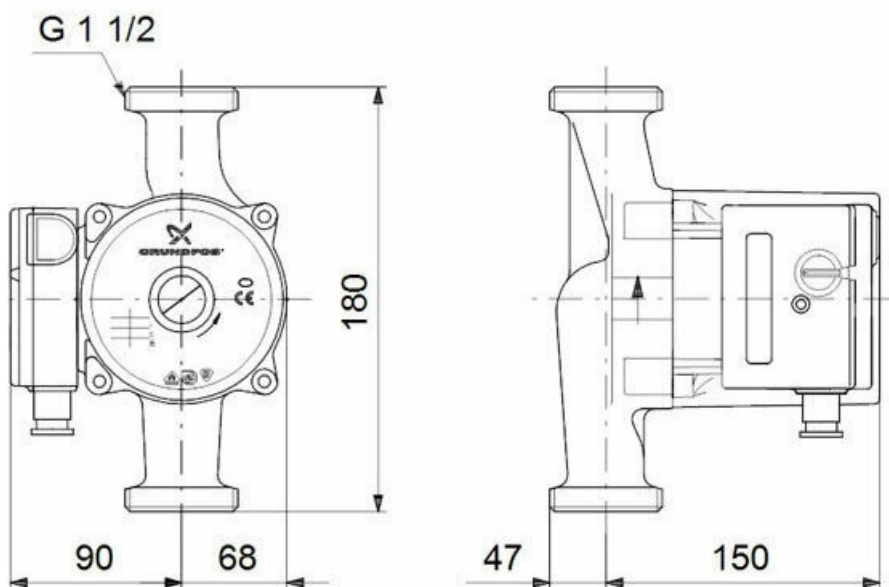

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>