

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos UPS 40-180 F 3x400-415V PN6/10
циркуляционный
(96401979)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96401979

Характеристики товара

Фото 96401979

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 40-180 F 3x400-415V PN6/10 циркуляционный

Насос Grundfos UPS 40-180 F 3x400-415V PN6/10 - это циркуляционный насос, предназначенный для использования в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха. Он обеспечивает надежное и эффективное перемещение жидкости в системе.

Насос имеет трехфазное питание с напряжением 400-415 Вольт и может работать при давлении до 6 или 10 бар (PN6/10). Это позволяет использовать его в различных условиях и системах с разными требованиями к давлению.

UPS 40-180 F оснащен специальным режимом работы, который позволяет ему автоматически регулировать скорость вращения и расход жидкости в зависимости от потребностей системы. Это позволяет сэкономить энергию и обеспечить оптимальную производительность насоса.

Насос Grundfos UPS 40-180 F также имеет компактный и прочный корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность работы. Он также оснащен интеллектуальной системой защиты от перегрузки и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность и предотвращает повреждение насоса.

Этот насос от Grundfos является надежным и эффективным решением для циркуляции жидкости в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха. Он обеспечивает высокую производительность, экономию энергии и долговечность, что делает его идеальным выбором для различных применений.

Пропускная способность:	22 куб. м/час
Напор	18 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Потребляемая мощность	770 Вт
Номинальное напряжение	3 x 400-415 В
Допустимая температура жидкости	-10...120 °C
Монтажная длина	250 мм
Вес	22.6 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Корпус насоса	Чугун
Соединение труб	DN 40
Тип ротора	мокрый



[Каталог насосов серии Comfort UPS](#)

Компания Grundfos из Дании чутко реагирует на изменения спроса и пожелания потребителей. Поэтому все ее разработки пользуются постоянным успехом, а товары – спросом.

Насос UPS 40-180 предназначен для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Конструкция механизма разработана с возможностью 3-х ступенчатого переключения. Данные свойства и предлагаемая мощность делает его незаменимым при установке в жилых домах, квартирах, офисах, небольших учреждениях, складах, мойках и так далее. Жидкость не может включать в себя различного рода загрязнения, маслянистые вещества и примеси.

Изделие не нуждается в защите, так как его электродвигатель не реагирует на ток блокировки. «Мокрый» ротор создает полную бесшумность действий. А режим работы, основанный на автоматике, подстраивается под необходимые потребности действующей системы. Исключена возможность поломки, так как подшипники смазываются в процессе, посредством перекачиваемой жидкости. Насос экономичен: может работать постоянно, но в случае необходимости доступна настройка таймера, контролирующего весь процесс согласно заданным параметрам. Отсутствие необходимости постоянного присмотра, чистки и простое подключение непосредственно в сеть делает его доступным и простым в обслуживании. Качество выполнения гарантирует многолетний срок службы. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, производителем было уделено большое внимание применению как можно меньшего количества различных материалов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 40-180 F 3x400-415V PN6/10 циркуляционный

18 м	Максимальное рабочее давление
3 х 400-415 В	Допустимая температура жидкости
-10...120 °С	Монтажная длина
Чугун	Соединение труб
мокрый	
DN 40	Тип ротора
250 мм	Вес
22 куб. м, час	Напор
770 Вт	Номинальное напряжение
22.6 кг	Корпус насоса
10 бар	Потребляемая мощность


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 40-180 F 3x400-415V PN6/10 циркуляционный

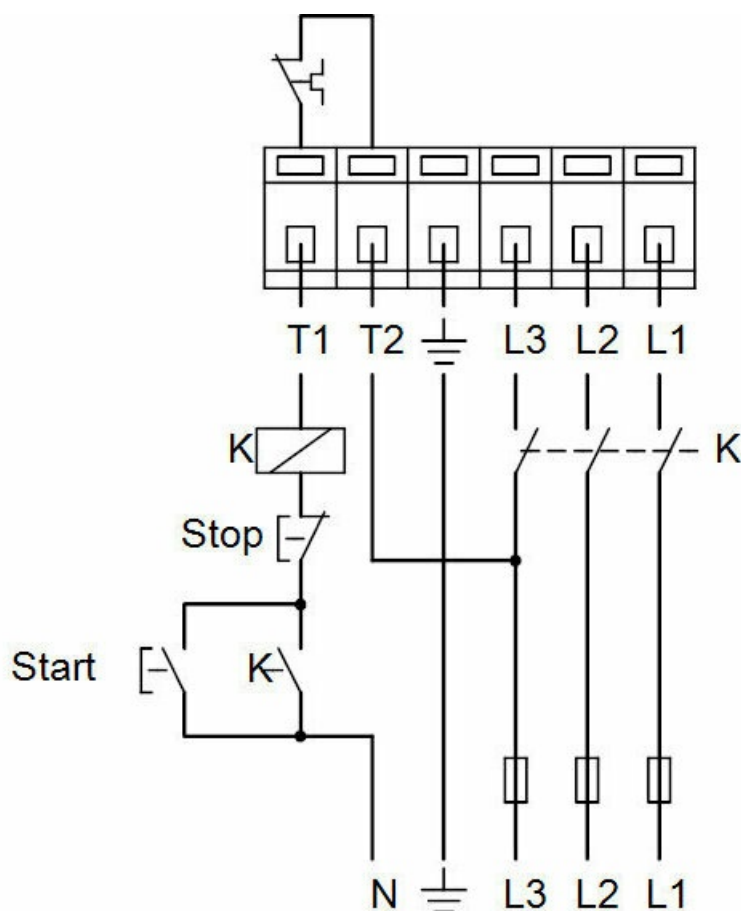


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

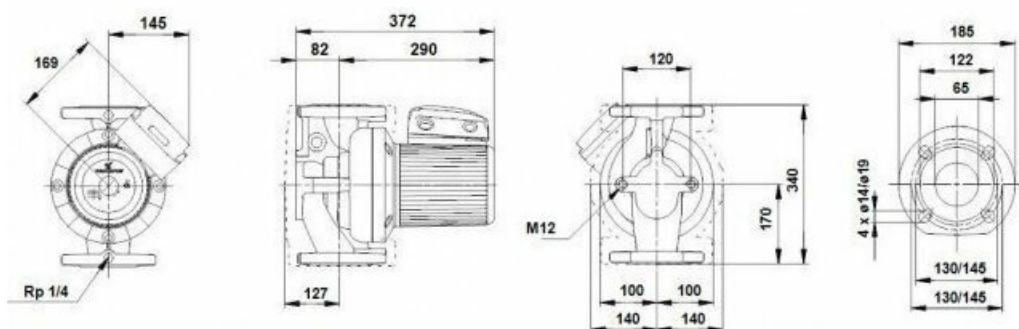

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>