

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos UPS 50-180 F 1x230-240V PN6/10
циркуляционный
(96402134)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96402134

Характеристики товара

Фото 96402134

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 50-180 F 1x230-240V PN6/10 циркуляционный

Насос Grundfos UPS 50-180 F 1x230-240V PN6/10 - это циркуляционный насос, который используется для перекачивания жидкостей в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха. Он имеет однофазный электродвигатель с напряжением питания 230-240 Вольт и может работать при давлении до 6 или 10 бар (PN6/10).

Насос Grundfos UPS 50-180 F обладает компактным и прочным корпусом из чугуна, что обеспечивает долговечность и надежность работы. Он оснащен встроенным термостатом, который защищает насос от перегрева, а также имеет возможность регулировки скорости работы для оптимальной эффективности.

Этот насос обеспечивает высокую производительность и эффективность перекачивания жидкости, что позволяет снизить энергопотребление и экономить деньги. Он также имеет низкий уровень шума и вибрации, что делает его идеальным выбором для использования в жилых и коммерческих зданиях.

Насос Grundfos UPS 50-180 F 1x230-240V PN6/10 легко устанавливается и обслуживается, что упрощает его эксплуатацию. Он предназначен для работы с жидкостями, не содержащими абразивных частиц и неагрессивных по отношению к материалам насоса.

Grundfos UPS 50-180 F 1x230-240V PN6/10 - это надежное и эффективное устройство, которое обеспечивает стабильную и непрерывную работу систем отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха.

Пропускная способность:	30 куб. м/час
Напор	18 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Потребляемая мощность	1000 Вт
Номинальное напряжение	1 x 230-240 В
Допустимая температура жидкости	-10...120 °C
Монтажная длина	280 мм
Вес	29.7 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Корпус насоса	Чугун
Соединение труб	DN 50
Тип ротора	мокрый



[Каталог насосов серии Comfort UPS](#)

Компания Grundfos из Дании чутко реагирует на изменения спроса и пожелания потребителей. Поэтому все ее разработки пользуются постоянным успехом, а товары – спросом.

Насос UPS 50-180 предназначен для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Конструкция механизма разработана с возможностью 3-х ступенчатого переключения. Данные свойства и предлагаемая мощность делает его незаменимым при установке в жилых домах, квартирах, офисах, небольших учреждениях, складах, мойках и так далее. Жидкость не может включать в себя различного рода загрязнения, маслянистые вещества и примеси.

Изделие не нуждается в защите, так как его электродвигатель не реагирует на ток блокировки. «Мокрый» ротор создает полную бесшумность действий. А режим работы, основанный на автоматике, подстраивается под необходимые потребности действующей системы. Исключена возможность поломки, так как подшипники смазываются в процессе, посредством перекачиваемой жидкости. Насос экономичен: может работать постоянно, но в случае необходимости доступна настройка таймера, контролирующего весь процесс согласно заданным параметрам. Отсутствие необходимости постоянного присмотра, чистки и простое подключение непосредственно в сеть делает его доступным и простым в обслуживании. Качество выполнения гарантирует многолетний срок службы. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, производителем было уделено большое внимание применению как можно меньшего количества различных материалов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 50-180 F 1x230-240V PN6/10 циркуляционный

30 куб. м, час	Напор
18 м	Максимальное рабочее давление
-10...120 °C	Монтажная длина
280 мм	Вес
Чугун	Соединение труб
DN 50	Тип ротора
мокрый	
29.7 кг	Корпус насоса
1 x 230-240 В	Допустимая температура жидкости
10 бар	Потребляемая мощность
1000 Вт	Номинальное напряжение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 50-180 F 1x230-240V PN6/10 циркуляционный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

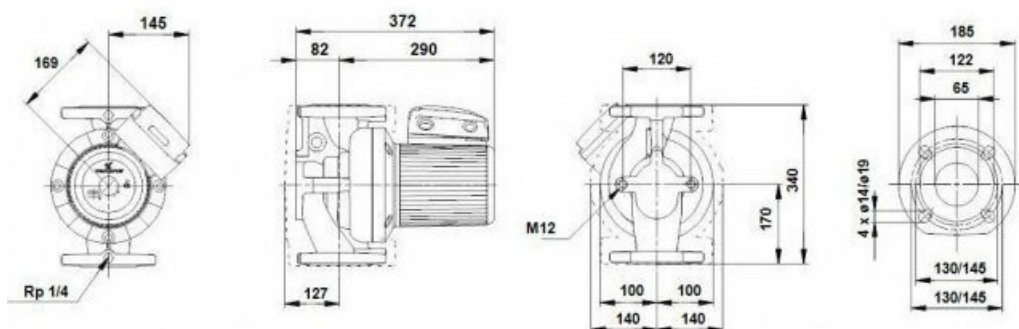

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>