

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 2-55 скважинный (96510151)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510151

Характеристики товара

Фото 96510151

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 2-55 скважинный

Тип	погружной скважинный	
Максимальный напор	68 м	
Максимальный расход	3.4 куб.м/час	
Напряжение сети	230 В	
Потребляемая мощность	1020 Вт	
Номинальная мощность	700 Вт	
Допустимая температура жидкости	до 35°C	
Качество воды	чистая	
Диаметр разъема соединения	1.25"	
Диаметр насоса	74 мм	
Длина сетевого шнура	1.5 м	
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная	
Номинальный ток	5.2 А	
Защита от перегрева	есть	
Дополнительная информация	контроль и электронное регулирование	
Плавный пуск двигателя	есть	
Автоматический контроль за уровнем воды		есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

При эксплуатации насоса Grundfos SQE 2-55 важно, чтобы содержание песка в жидкости было не более 50г/м³, так как при повышенном содержании песка уменьшается срок службы аппарата.

Такой насос для подачи грунтовых вод в систему водоснабжения может применяться в различных областях: для небольших водопроводных станций или для частных домов. Также такой насос может работать для осуществления перекачки воды в резервуары.

Основные преимущества:

- Защита от режима работы «всухую» - при отсутствии в скважине жидкости происходит автоматическое отключение аппарата, что предотвращает перегрев двигателя.
- Высокий КПД – значительная мощность двигателя при низком энергопотреблении.
- Защита от внезапных перепадов напряжения – насос автоматически выключается, если напряжение в сети становится менее 150 В или в случае его повышения более 280 В. При нормализации напряжения и возврате его значения в рабочие параметры двигатель включается автоматически. Поэтому данный насос не требует установки дополнительного оборудования, обеспечивающего защиту.
- Защита двигателя от перегрузки – повышенная нагрузка приводит к увеличению потребления тока. Устройство насоса предусматривает автоматическое снижение частоты вращения. При снижении частоты вращения до 65% от

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

номинальной частоты, происходит выключение электродвигателя.

- Защита от перегрева дополнительно контролируется встроенным датчиком температурного режима. При обнаружении перегрева происходит отключение двигателя; когда температура уменьшается и достигает установленной отметки, двигатель включается автоматически.

- Эксплуатационная надежность – Высокая надежность электродвигатель обусловлена его конструктивными особенностями:

- подшипники изготовлены из материала, в состав которого включены карбид вольфрама и керамика;
- для предотвращения осевого смещения насос оборудован упорным подшипником.

Рабочие параметры:

1. Высота: 74.1 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см
4. Материал корпуса: нержавеющая сталь
5. Номинальный расход: 2 куб. м/час
6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
7. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
8. Число ступеней: 3
9. Рабочая жидкость: Вода
10. Промышленная частота: 50 Гц
11. Диаметр соединения: 1 1/4"

Монтаж Grundfos SQE 2-55

Насосы данной серии устанавливаются в различных положениях: горизонтально, вертикально или наклонно.

Особенности устройства SQE 2-55 делают его установку достаточно простой. Несложный монтаж насоса обеспечивается благодаря встроенному в его корпус обратному клапану с пружиной, небольшому весу прибора (4,7 кг), отсутствием дополнительных устройств. Насос комплектуется кабелем со штекером, закрепленным на насосе при помощи гаек.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 2-55 скважинный

Защита от перегрева	есть
Качество воды	чистая
Максимальный напор	68 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	1020 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Дополнительная информация	контроль и электронное регулирование
Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE	
Номинальная мощность	700 Вт
Максимальный расход	3.4 куб.м, час
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Тип	погружной скважинный
Номинальный ток	5.2 А
Плавный пуск двигателя	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 2-55 скважинный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

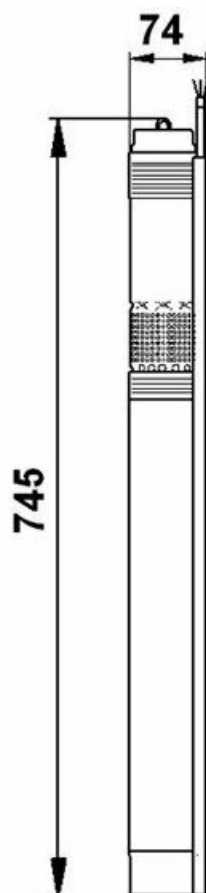

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>