

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 2-70 скважинный (96510152)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510152

Характеристики товара

Фото 96510152

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 2-70 скважинный

Потребляемая мощность	1650 Вт
Номинальная мощность	1150 Вт
Напряжение сети	230 В
Пропускная способность	3 куб. м/час
Максимальный напор	89 м
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр насоса	74 мм
Длина кабеля	1.5 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Число ступеней	4
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

□

Его основная роль заключается в водоснабжении жилых домов, перекачке жидкости из резервуара, орошает гидро-системы, маленькие станции с водопроводом. Незаменимой характерной частью является наличие плавного пуска, защищен от смещений осей и предотвращает сухой ход, а также гарантирует защиту против нагрева и нагрузки. Имеется наличие однофазного электродвигателя(постоянный магнит способствует оптимальной работе при большой мощности). Стоит отметить устойчивость малого количества песчинок во время перекачки воды, оснащен рабочими колесами.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 76.8 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см
4. Материал корпуса: нержавеющая сталь
5. Номинальный расход: 2 куб. м/час
6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
7. Максимальный расход: 3.4 куб.м/час
8. Номинальный ток: 8.4 А
9. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
10. Номинальный напор: 72 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

11. Рабочая жидкость: вода
12. Промышленная частота: 50 Гц
13. Диаметр соединения: 1 1/4"

Выполняют функции перекачивания незагрязненной жидкости, в которой не содержится волокон. Служат применением в подаче грунтовой воды в систему водоснабжения как в частный дом, так и малые водопроводные станции. Так же используются в случае повышенного расхода воды, для увеличения давления(к примеру несколько открытых кранов, в это время давление воды в системе значительно падает).

Отметим преимущества насоса:

- снижение износа благодаря плавного пуска(во время повышения нагрузки на насос, происходит снижение частот вращения, в крайности - отключение)
- встроенный термодатчик, который отключает во время перегрева насос
- улучшенная электроника отключающая насос при повышенном и пониженном напряжении(250В и 150В)
- регулировка частот вращения электродвигателя
- защищен от перегрузки за счет повышенного потребления тока в электродвигателе
- повышенная стойкость к износу за счет материала из нержавеющей стали
- отключение двигателя при недостаточном количестве воды
- удобная разборная модульная конструкция
- простая установка
- удобная эксплуатация с использованием переменного тока
- бесшумная работа, устойчивость к холоду.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 2-70 скважинный

Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Пропускная способность	3 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	89 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	1650 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE	
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1150 Вт
Длина кабеля	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Число ступеней	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Плавный пуск двигателя

есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 2-70 скважинный

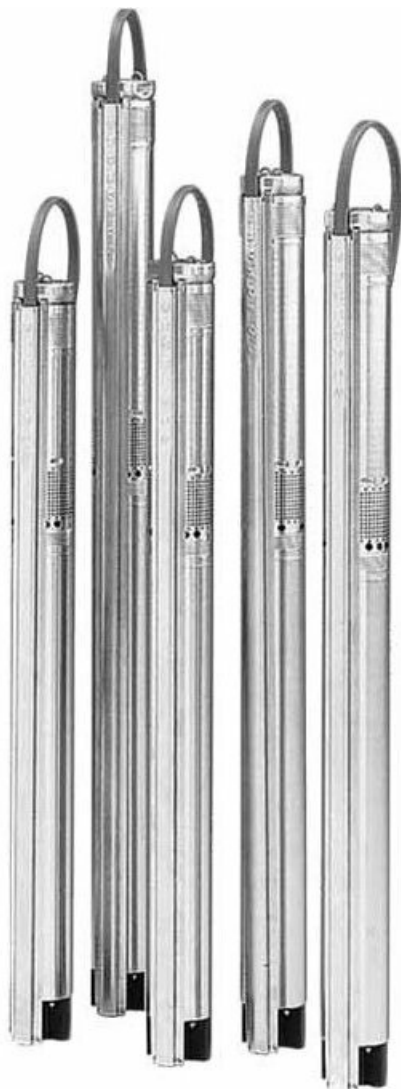

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

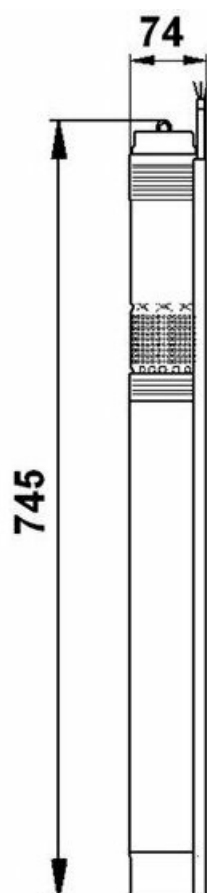

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>