

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 2-100 скважинный (96510154)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510154

Характеристики товара

Фото 96510154

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 2-100 скважинный

Потребляемая мощность	2320 Вт
Номинальная мощность	1680 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	3 куб. м/час
Максимальный напор	132 м
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр насоса	74 мм
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Вес	6.2 кг
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

□

Его основная роль заключается в водоснабжении жилых домов, перекачке жидкости из резервуара, орошает гидро-системы, маленькие станции с водопроводом. Незаменимой характерной частью является наличие плавного пуска, защищен от смещений осей и предотвращает сухой ход, а также гарантирует защиту против нагрева и нагрузки. Имеется наличие однофазного электродвигателя(постоянный магнит способствует оптимальной работе при большой мощности). Стоит отметить устойчивость малого количества песчинок во время перекачки воды, оснащен рабочими колесами.

Выполняют функции перекачивания незагрязненной жидкости, в которой не содержится волокон. Служат применением в подаче грунтовой воды в систему водоснабжения как в частный дом, так и малые водопроводные станции. Так же используются в случае повышенного расхода воды, для увеличения давления(к примеру несколько открытых кранов, в это время давление воды в системе значительно падает).

Отметим преимущества насоса:

- снижение износа благодаря плавного пуска(во время повышения нагрузки на насос, происходит снижение частот вращения, в крайности - отключение)
- встроенный термодатчик, который отключает во время перегрева насос
- улучшенная электроника отключающая насос при повышенном и пониженном напряжении(250В и 150В)
- регулировка частот вращения электродвигателя
- защищен от перегрузки за счет повышенного потребления тока в электродвигателе

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

- повышенная стойкость к износу за счет материала из нержавеющей стали
- отключение двигателя при недостаточном количестве воды
- удобная разборная модульная конструкция
- простая установка
- удобная эксплуатация с использованием переменного тока
- бесшумная работа, устойчивость к холоду.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 2-100 скважинный

Допустимая температура жидкости	до 35°C
Вес	6.2 кг
Пропускная способность	3 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	132 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	2320 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE	
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1680 Вт
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Плавный пуск двигателя

есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 2-100 скважинный

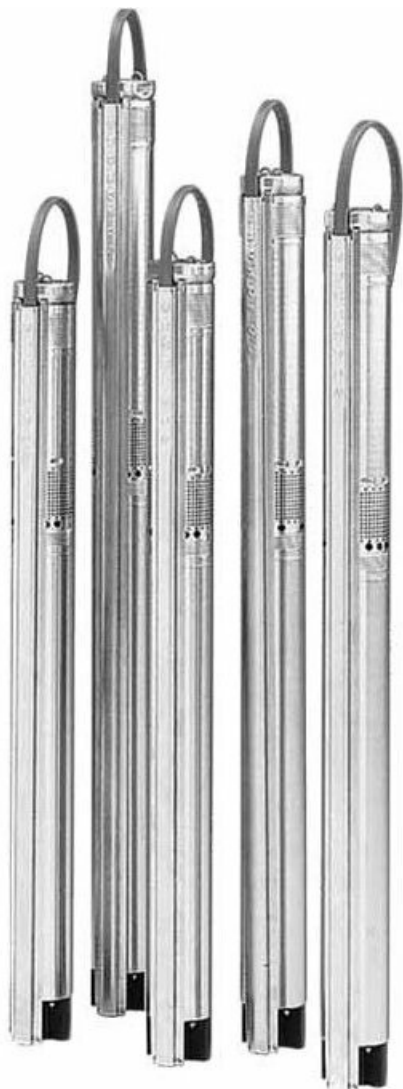

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>