

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 5-60 скважинный (96510167)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510167

Характеристики товара

Фото 96510167

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 5-60 скважинный

Потребляемая мощность	2320 Вт
Номинальная мощность	1680 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	6 куб. м/час
Максимальный напор	89 м
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Качество воды	чистая
Диаметр насоса	74 мм
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Вес	6.4 кг
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть

Исполнение базовое с возможностью электронного регулирования и контроля. Широко используется в

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

водоснабжающих системах для откачки вод с толщи грунта, нашёл широкое применение в сельскохозяйственной промышленности для орошения полей и сельхозугодий, может использоваться для подачи воды в различные ёмкости и в небольших станциях водоснабжения жилых зданий.

Данная модель обладает долгим сроком службы и устойчива к изнашиванию встроенных составляющих, есть защита от перегрузки, перегрева компонентов и перемещения оси вала. Устранение осевого смещения не даёт рабочим колёсам изнашиваться. В конструкции насоса применяется подшипник напорного типа, который расположен в верхней части. Агрегат обладает системой плавного запуска. Имеется возможность регулировки за счёт изменения частоты вращения. Могут устанавливаться двигатели, работающие на постоянных магнитах Grundfos нескольких серий со встроенным преобразователем частоты. Благодаря преобразователю рабочая точка функционирования может на любой из характеристик насоса.

В качестве управления применяются специальные электронные блоки CU 300 и CU 301. Есть блок дистанционного управления R100, который позволяет изменять фабричные настройки. Предусмотрена аварийная сигнализация. В основном предназначен для работы с неагрессивными жидкостями. Все составляющие компоненты насоса обладают высокой прочностью за счёт применения полиамида, который армирован стекловолокном. Все рабочие колёса имеют высокопрочные керамические подшипники. Перегорание двигателя исключено за счёт использования специальной электронной системы, которая останавливает работу двигателя при отсутствии воды в скважине.

Насос может разгоняться плавно, благодаря применению устройства плавного пуска, в результате чего значительно снижается нагрузка на двигатель и защищает электрическую сеть во время пуска. Имеется встроенная защита от скачков напряжения. Установка может быть как вертикальной, так наклонной и горизонтальной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 5-60 скважинный

Вес	6.4 кг
Пропускная способность	6 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	89 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	2320 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1680 Вт
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Плавный пуск двигателя	есть


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 5-60 скважинный

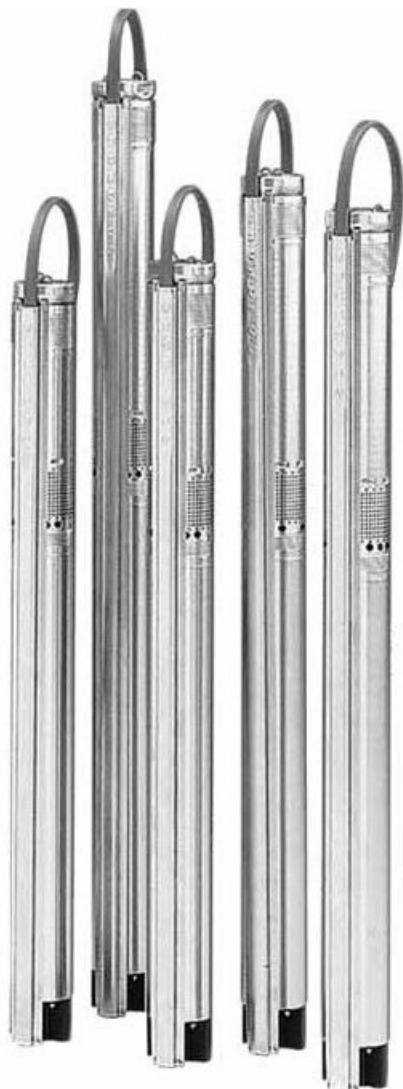

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>