

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 5-70 скважинный (96510168)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510168

Характеристики товара

Фото 96510168

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 5-70 скважинный

Тип	погружной скважинный
Максимальный напор	106 м
Пропускная способность	6,9 куб. м/час
Напряжение сети	230 В
Потребляемая мощность	2540 Вт
Номинальная мощность	1850 Вт
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр соединения	1 1/2"
Диаметр насоса	74 мм
Длина кабеля	1.5 м
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Промышленная частота	50 Гц
Защита от перегрева	есть
Дополнительная информация	контроль и электронное регулирование
Плавный пуск двигателя	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды

есть



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

При эксплуатации насоса Grundfos SQE 5-70 важно, чтобы содержание песка в жидкости было не более 50г/м3, так как при повышенном содержании песка уменьшается срок службы аппарата.

Такой насос для подачи грунтовых вод в систему водоснабжения может применяться в различных областях: для небольших водопроводных станций или для частных домов. Также такой насос может работать для осуществления перекачки воды в резервуары.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 94.1 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см
4. Материал корпуса: нержавеющая сталь
5. Номинальный расход: 5 куб. м/час

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
7. Максимальный расход: 7.35 куб.м/час
8. Номинальный ток: 12.3 А
9. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
10. Номинальный напор: 73 м
11. Число ступеней: 6
12. Рабочая жидкость: вода

Основные преимущества SQE 5-70:

1. Защита от режима работы «всухую» - при отсутствии в скважине жидкости происходит автоматическое отключение аппарата, что предотвращает перегрев двигателя.
2. Высокий КПД – значительная мощность двигателя при низком энергопотреблении.
3. Защита от внезапных перепадов напряжения – насос автоматически выключается, если напряжение в сети становится менее 150 В или в случае его повышения более 280 В. При нормализации напряжения и возврате его значения в рабочие параметры двигатель включается автоматически. Поэтому данный насос не требует установки дополнительного оборудования, обеспечивающего защиту.
4. Защита двигателя от перегрузки – повышенная нагрузка приводит к увеличению потребления тока. Устройство насоса предусматривает автоматическое снижение частоты вращения. При снижении частоты вращения до 65% от номинальной частоты, происходит выключение электродвигателя.
5. Защита от перегрева дополнительно контролируется встроенным датчиком температурного режима. При обнаружении перегрева происходит отключение двигателя; когда температура уменьшается и достигает установленной отметки, двигатель включается автоматически.
6. Эксплуатационная надежность – Высокая надежность электродвигатель обусловлена его конструктивными особенностями:
7. подшипники изготовлены из материала, в состав которого включены карбид вольфрама и керамика;
8. для предотвращения осевого смещения насос оборудован упорным подшипником.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Монтаж Grundfos SQE 5-70

Насосы SQE устанавливаются в различных положениях: горизонтально, вертикально или наклонно.

Особенности устройства SQE 5-70 делают его установку достаточно простой. Несложный монтаж насоса обеспечивается благодаря встроенному в его корпус обратному клапану с пружиной, небольшому весу прибора (4,7 кг), отсутствием дополнительных устройств.

Насос комплектуется кабелем со штекером, закрепленным на насосе при помощи гаек.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 6 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 5-70 скважинный

Дополнительная информация	контроль и электронное регулирование
Пропускная способность	6,9 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	106 м
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	2540 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 35°C
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE	
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1850 Вт
Длина кабеля	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Тип	погружной скважинный
Диаметр соединения	1 1/2"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Промышленная частота	50 Гц
-----------------------------	-------

Плавный пуск двигателя	есть
-------------------------------	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 5-70 скважинный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

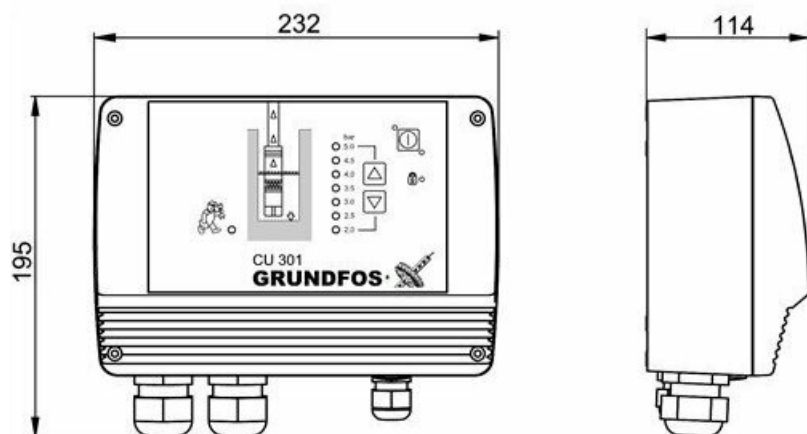

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>