

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 7-30 скважинный (96510170)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510170

Характеристики товара

Фото 96510170

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 7-30 скважинный

Потребляемая мощность	1650 Вт
Номинальная мощность	1150 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	9 куб. м/час
Максимальный напор	42 м
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Качество воды	чистая
Диаметр насоса	74 мм
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Вес	5.2 кг
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть

При изготовлении корпуса и однофазного электродвигателя используется нержавеющая сталь и композитные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

материалы. Рабочие колеса из полиамида плавающего типа комплектуются подшипниками, изготовленными из керамики и карбида вольфрама. Конструкция колеса позволяет исключить негативное воздействие мелкого песка находящегося в откачиваемой воде. Осевое смещение исключается благодаря применению упорного подшипника.

Особенностью конструкции этого изделия является наличие плавного пуска, что существенно уменьшает износ электродвигателя и позволяет предотвратить пиковые нагрузки сети в момент запуска насоса. Это стало возможным вследствие включения электродвигателя через электронный блок, понижающий пусковой ток и позволяющий плавное повышение оборотов двигателя. Агрегат может функционировать в вертикальном, горизонтальном и наклонном положении. Для предотвращения перегрева двигателя и отложений грязи и песка при работе в горизонтальном положении требуется установка защитного кожуха.

Конструктивные особенности оборудования позволяют использовать его во многих сферах, начиная с подачи воды в частные дома и заканчивая мочными установками. Среди ряда преимуществ следует отметить высокий коэффициент полезного действия, благодаря наличию в электродвигателе постоянных магнитов ротора. Кроме того, существует защита, предотвращающая работу агрегата «всухую» и выход из строя силового агрегата. В качестве дополнительных функций в серии SQE имеется функция частотного управления и поддержания стабильного давления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 7-30 скважинный

Вес	5.2 кг
Пропускная способность	9 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	42 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	1650 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Автоматический контроль за уровнем воды	есть
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1150 Вт
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Плавный пуск двигателя	есть


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 7-30 скважинный

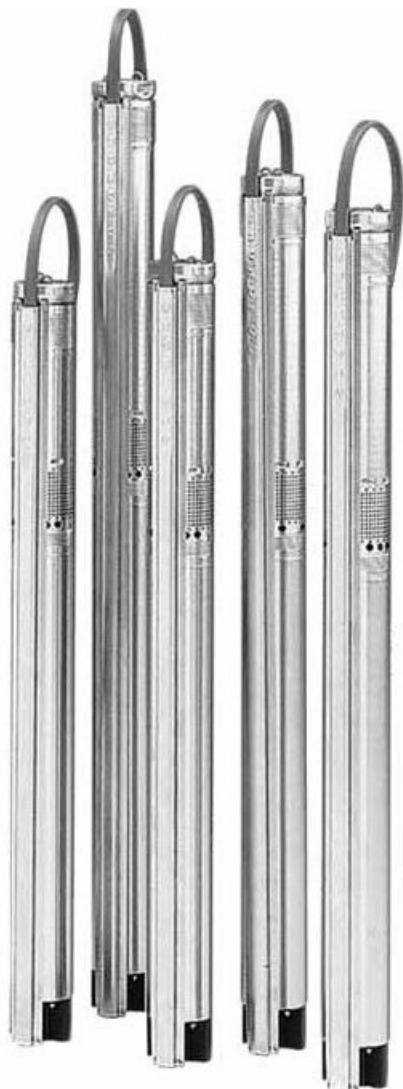

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>