

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQ 2-100 скважинный (96510202)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510202

Характеристики товара

Фото 96510202

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQ 2-100 скважинный

Тип	погружной скважинный
Максимальный напор	132 м
Пропускная способность	3 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	2320 Вт
Номинальная мощность	1680 Вт
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр разъема соединения	1.25"
Диаметр насоса	74 мм
Длина сетевого шнура	1.5 м
Установка насоса	вертикальная
Вес	6.2 кг
Защита от перегрева	есть
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

Такие насосы могут откачивать воду, как на небольшой, так и на глубине внушительных размеров. При этом диаметр отверстия не должен быть слишком большим.

Агрегат имеет обтекаемую форму и оснащено мобильными колёсами, которые могут двигаться независимо друг от друга, и разделены подшипниками, сделанными из керамики. Составляющими элементами насоса являются следующие детали:

- Двигатель (изготавливается из нержавеющей стали)
- Рабочее колесо (делается из полиамида)
- Встроенный обратный клапан
- Хомуты и мелкие крепления
- Кабель и т.д.

Главные преимущества данного агрегата – его износостойчивость и высокие эксплуатационные свойства. Также аппарат имеет специальную защиту от работы «всухую» и спонтанной блокировки двигателя. С этой целью разработчики внедрили в устройство систему Rcut-out. Она срабатывает в том случае, когда происходит резкая

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

остановка двигателя. Эта система защищает агрегат от перегрева. Насос данной модели устойчив к перепадам температуры и напряжения. Кроме того, это оборудование имеет удобный встроенный пусковой механизм, что позволяет запустить устройство плавно и избежать рывков.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 86.1 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см
4. Материал корпуса: Нержавеющая сталь
5. Номинальный расход: 2 куб. м/час
6. Длина кабеля: 1.5 м
7. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
8. Номинальный ток: 11.2 А
9. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
10. Номинальный напор: 109 м
11. Число ступеней: 6
12. Рабочая жидкость: Вода
13. Промышленная частота: 50 Гц
14. Диаметр соединения: 1 1/4"

Агрегат неприхотлив в обращении, имеет небольшой вес и габариты. Однако есть и один минус. Оборудование имеет сверхчувствительность и не способно перерабатывать воду, содержание песка в которой превышает установленную для этого насоса норму. Аппарат легко перекачивает легкие и неагрессивные жидкости, которые не забиты мусором и отходами. Также он может работать в комплекте с такими дополнительными комплектующими, как устройства управления и контроля CU 300. При наличии специальной техники управлять насосом можно удаленно.

Из дополнительных функций оборудования необходимо выделить:

- Способность регулировать работу аппарата, изменяя частоты его вращения
- Возможность электронного управления.

Во время установки агрегата можно использовать вертикальную или горизонтальную плоскость. При горизонтальном положении насос рекомендуется обезопасить специальным кожухом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQ 2-100 скважинный

Вес	6.2 кг
Пропускная способность	3 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	132 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	2320 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Номинальная мощность	1680 Вт
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Тип	погружной скважинный
есть	Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQ 2-100 скважинный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

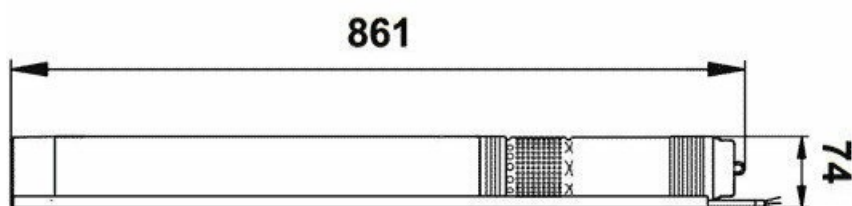

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>