

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQ 5-60 скважинный (96510215)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510215

Характеристики товара

Фото 96510215

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQ 5-60 скважинный

Тип	погружной скважинный
Максимальный напор	89 м
Пропускная способность	6 куб. м/час
Напряжение сети	230 В
Потребляемая мощность	2320 Вт
Номинальная мощность	1680 Вт
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр соединения	1 1/2"
Диаметр насоса	74 мм
Длина кабеля	1.5 м
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Промышленная частота	50 Гц
Защита от перегрева	есть
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

В его конструкции использованы качественные материалы, отличающиеся повышенной устойчивостью к износу из-за влияния песка. При изготовлении насоса использовалась нержавеющая сталь, для гидравлических компонентов изделия использован армированный стекловолокном полиамид. Удельный вес стекловолокна равен 30%. Конструкция гидравлической системы гарантирует высокое значение КПД изделия и низкий уровень энергопотребления.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 94.1 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см
4. Материал корпуса: нержавеющая сталь
5. Номинальный расход: 5 куб. м/час
6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
7. Максимальный расход: 7.35 куб.м/час
8. Номинальный ток: 11.2 А
9. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

- 10. Номинальный напор: 61 м
- 11. Число ступеней: 5
- 12. Рабочая жидкость: вода

Подшипники изготовлены из специального материала, состоящего из карбида вольфрама и керамики, что повышает их износостойкость. Рабочее колесо агрегата приводится в действие однофазным электродвигателем. В конструкции двигателя применен ротор с постоянными магнитами. Конструкторы предусмотрели наличие плавного пуска агрегата, укомплектовав двигатель электронным блоком. Плавный разгон электромотора достигается за счет снижения пускового тока. В насосе имеется несколько ступеней защиты, в том числе, от перегрузки, падения сетевого напряжения и перенапряжения, а также от перегрева.

Использование системы Rcut-out позволяет автоматическое отключение изделия при работе «всухую». При отключении прибора от перепадов напряжения, включение осуществляет автоматически при установлении оптимальных параметров электропитания. Имеется возможность регулировки частоты вращения. Погружной скважинный агрегат SQ 5-60 применяется для перекачивания грунтовых вод из подземных водоносных горизонтов для использования в бытовых и производственных целях. Изделие отличается высокой эксплуатационной надежностью благодаря использованию современных технологий и инженерных решений.

В частности, механизм укомплектован «плавающими» рабочими колесами, каждое из которых оснащается подшипником. Конструкция предусматривает установку упорного подшипника, что защищает вал агрегата от осевого смещения, а само изделие от разрушения. Прибор отличается также простотой монтажа и сервисного обслуживания. Допускается его установка, как в вертикальном, так и в наклонном и горизонтальном положении. Изготовитель рекомендует при использовании агрегата в горизонтальном положении применять на всасывании защитный кожух.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQ 5-60 скважинный

Пропускная способность	6 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	89 м
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	2320 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 35°C
Номинальная мощность	1680 Вт
Длина кабеля	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Тип	погружной скважинный
Диаметр соединения	1 1/2"
есть	Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE
Промышленная частота	50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQ 5-60 скважинный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

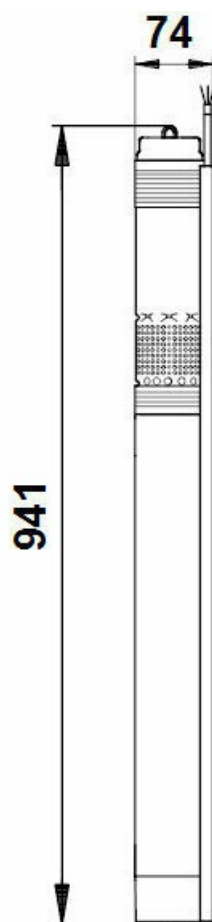

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>