

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQE 5-70 комплект скважинный (96524503)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96524503

Характеристики товара

Фото 96524503

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQE 5-70 комплект скважинный

Потребляемая мощность	2540 Вт
Номинальная мощность	1850 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	5 куб. м/час
Максимальный напор	106 м
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр насоса	74 мм
Длина сетевого шнура	40 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Вес	7,1 кг
Класс защиты	IP 68
Плавный пуск двигателя	есть
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Число ступеней	6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Исполнение базовое с возможностью электронного регулирования и контроля. Широко используется в водоснабжающих системах для откачки вод с толщии грунта, нашёл широкое применение в сельскохозяйственной промышленности для орошения полей и сельхозугодий, может использоваться для подачи воды в различные ёмкости и в небольших станциях водоснабжения жилых зданий.

Данная модель обладает долгим сроком службы и устойчива к изнашиванию встроенных составляющих, есть защита от перегрузки, перегревания компонентов и перемещения оси вала. Устранение осевого смещения не даёт рабочим колёсам изнашиваться. В конструкции насоса применяется подшипник напорного типа, который расположен в верхней части. Агрегат обладает системой плавного запуска. Имеется возможность регулировки за счёт изменения частоты вращения. Могут устанавливаться двигатели, работающие на постоянных магнитах Grundfos нескольких серий со встроенным преобразователем частоты. Благодаря преобразователю рабочая точка функционирования может на любой из характеристик насоса.

В качестве управления применяются специальные электронные блоки CU 300 и CU 301. Есть блок дистанционного управления R100, который позволяет изменять фабричные настройки. Предусмотрена аварийная сигнализация. В основном предназначен для работы с неагрессивными жидкостями. Все составляющие компоненты насоса обладают высокой прочностью за счёт применения полиамида, который армирован стекловолокном. Все рабочие колёса имеют высокопрочные керамические подшипники. Перегорание двигателя исключено за счёт использования специальной электронной системы, которая останавливает работу двигателя при отсутствии воды в скважине.

Насос может разгоняться плавно, благодаря применению устройства плавного пуска, в результате чего значительно снижается нагрузка на двигатель и защищает электрическую сеть во время пуска. Имеется встроенная защита от скачков напряжения. Установка может быть как вертикальной, так наклонной и горизонтальной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQE 5-70 комплект скважинный

Вес	7,1 кг
Пропускная способность	5 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	106 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Класс защиты	IP 68
Потребляемая мощность	2540 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Номинальная мощность	1850 Вт
Длина сетевого шнура	40 м
Диаметр насоса	74 мм
Число ступеней	6
Плавный пуск двигателя	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQE 5-70 комплект скважинный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Примеры монтажа

Подключение насоса SQE с блоком управления CU 301

- 1 Насос, SQE
- 2 Плоский подводный кабель в водонепроницаемой оболочке
- 3 Хомуты для крепления кабеля
- 4 Трос из нержавеющей стали
- 5 Крепления троса – 2 шт. на каждую проушину
- 6 Напорная труба
- 7 Манометр
- 8 Запорный вентиль
- 9 Датчик давления 0-6 бар
- 10 Шаровый кран
- 11 Мембранный напорный бак 8 л/7 бар
- 12 Прибор управления и контроля CU 301
- 13 Сеть электропитания
- 14 Сан. тех. прибор

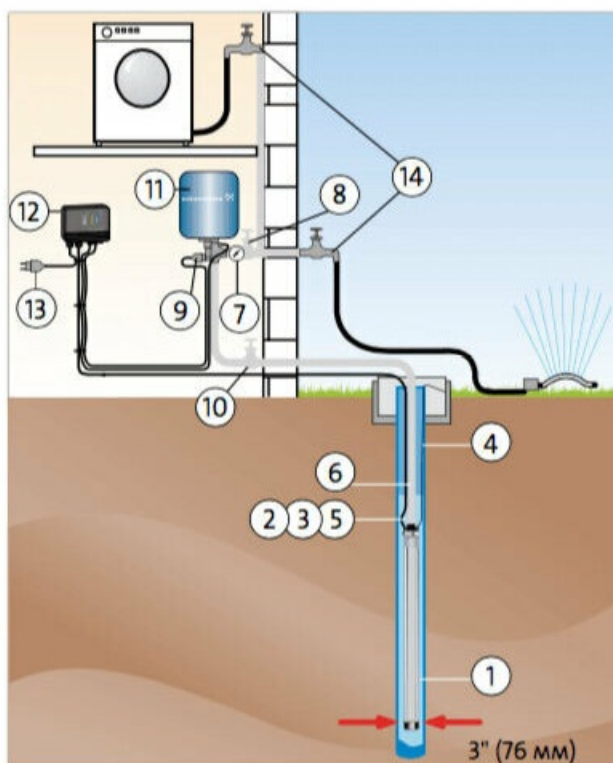


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

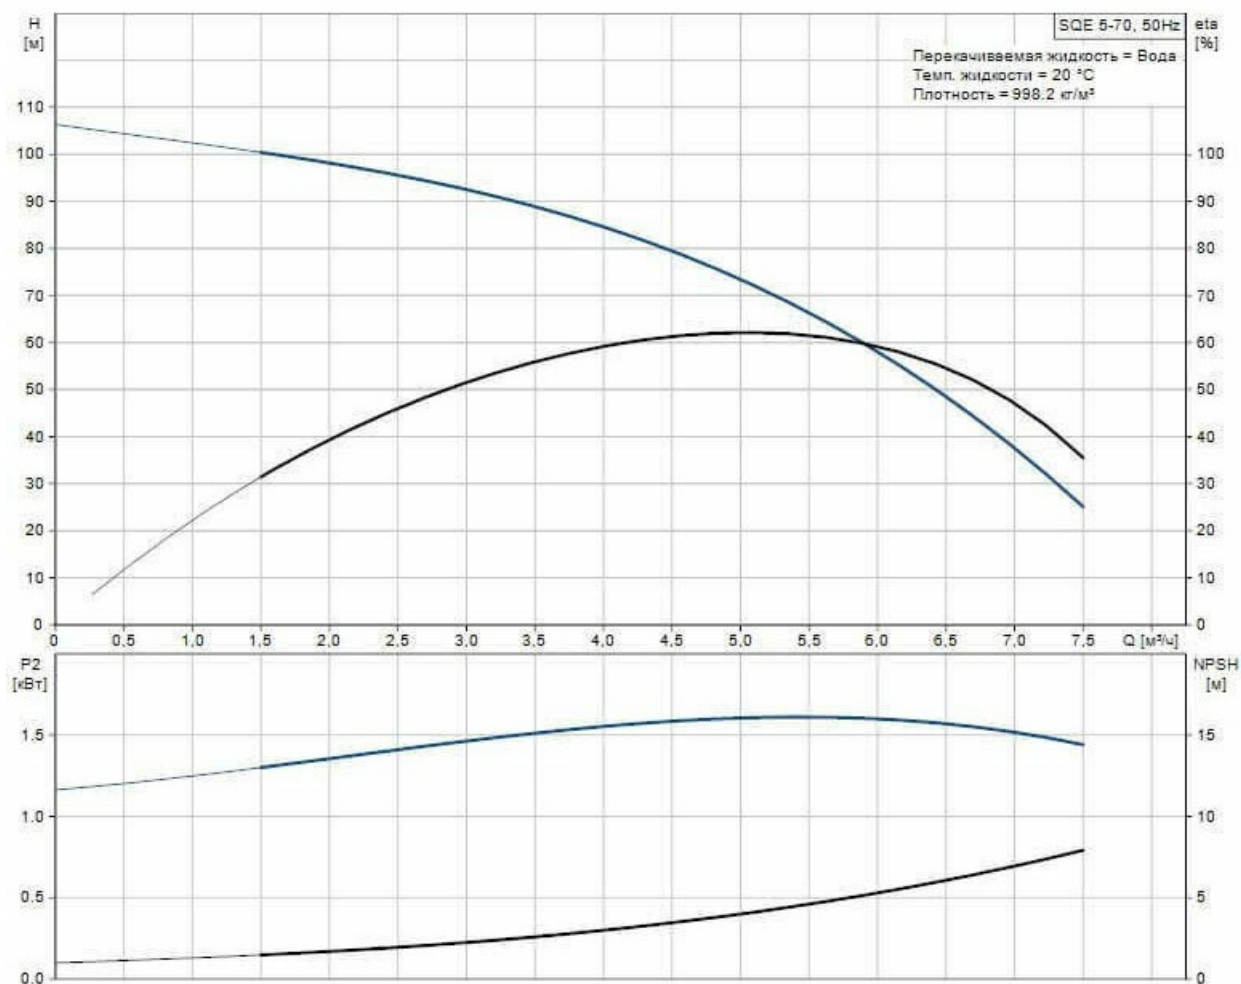

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>