

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SB 3-35 A колодезный (97686701)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 97686701

Характеристики товара

Фото 97686701

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SB 3-35 А колодезный

Напряжение сети	230 В
Мощность электродвигателя	0,8 кВт
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 40°C
Материал корпуса	Нержавеющая сталь и композитные материалы
Длина кабеля	15 м
Максимальный напор	35 м
Класс защиты	IP68
Размер	150x536x150 мм
Диаметр насоса	15 см
Качество воды	Дождевая
Установка насоса	Вертикальная
Номинальный расход	3 куб. м/час
Количество пусков в час	20
Давление включения	1.5 бар
Масса	10 кг
Гарантия	24 месяца

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Инструкция к колодезным насосам серий SB, SBA](#)

Вода всасывается в ячейки фильтра, который находится внизу насоса. Фильтр выполнен из материала не подверженного коррозии. От перегрева насос защищает термовыключатель. Если температура двигателя превышает допустимую, изделие автоматически отключается. После снижения температуры, насос - также автоматически - включается снова.

Применение

Данное изделие используется в бытовых целях. С помощью него можно накачать воды из колодца, дождевого бака или скважины. Чаще всего такие насосы приобретают владельцы дачных участков или хозяева деревенских домов, которые проживают в тех районах, где в системах водоснабжения недостаточное давление.

Насос нужен для подачи воды в жилое строение, в хлев, где содержатся сельскохозяйственные животные и для полива сада и огорода.

Преимущества

Основными преимуществами этого электронасоса являются: во-первых, защита от ржавчины, так как все детали изготовлены из материалов не подверженных коррозии. Во-вторых, автоматический выключатель предохраняет двигатель, а это продлевает срок службы изделия. В-третьих, насос защищен от воздействия на двигатель мелкого мусора, который может находиться в колодезной воде. Также преимуществом можно назвать низкий уровень шума при работе.

Поставляется данный насос в трёх вариантах – М, А и АW, что соответственно означает Mechanic (механический, без защиты от сухого хода, без контроллера), Automatic (Автоматический, с защитой от сухого хода и контроллером давления) и Automatic With suction hose (с плавающим модулем всасывания).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SB 3-35 А колодезный

Максимальная глубина погружения	10 м
Качество воды	Дождевая
Максимальный напор	35 м
Установка насоса	Вертикальная
Класс защиты	IP68
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 40°C
Материал корпуса	Нержавеющая сталь и композитные материалы
Длина кабеля	15 м
Гарантия	24 месяца
Мощность электродвигателя	0,8 кВт
Размер	150x536x150 мм
Диаметр насоса	15 см
Номинальный расход	3 куб. м, час
Количество пусков в час	20
Давление включения	1.5 бар
Масса	10 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SB 3-35 А колодезный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

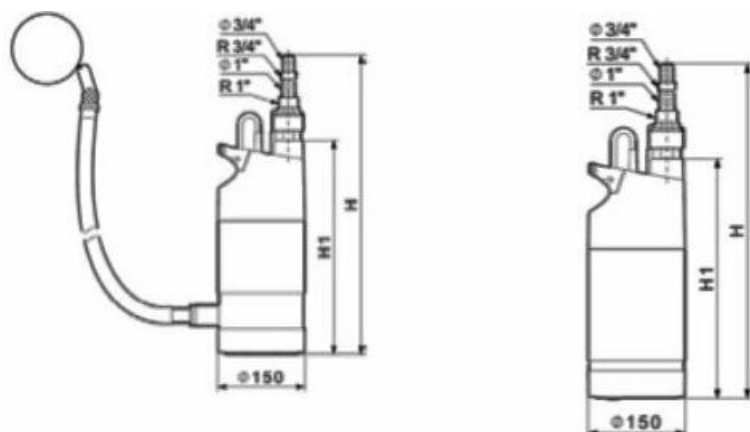

Тип насоса	H [мм]	H1 [мм]	Масса нетто [кг]	Масса брутто [кг]
SB 3-35 M	536	390	9.22	9.95
SB 3-35 A	536	390	9.42	10
SB 3-35 AW	560	415	9.56	10.3
SB 3-45 M	560	415	9.49	10.2
SB 3-45 A	560	415	9.69	10.4
SB 3-45 AW	560	415	9.83	10.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>