

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Sololift 2 WC-3 (97775315)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 97775315

Характеристики товара

Фото 97775315

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Sololift 2 WC-3

Напряжение сети	230 В
Кабель питания	1.2 м, 0.75 кв.м
Масса нетто	7.3 кг
Уровень пуска	72 мм над дном
Энергопотребление	620 Вт
Максимальный расход	149 л/мин куб.м/час
Возможные подключения	1 умывальник, 1 унитаз, 1 писсуар, 1 биде, 1 душ (душевая кабина)
Режим работы	S3 - 50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Всасывающий трубопровод	диаметр 32/36/40/50 мм
Максимальный напор	8.5 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до + 50 °С
Уровень остановки	52 мм над дном
Номинальный ток	3 А
Нагнетательный трубопровод	диаметр 22/25/28/32/40 мм



[Каталог Sololift2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 3 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

В этом вам поможет канализационная насосная установка Grundfos Sololift 2 WC-3, которая позволит установить унитаз или кухонную мойку в том месте, где вам это удобно. Данная установка позволяет значительно сэкономить денежные средства. Ведь при ее использовании исключаются дорогостоящие работы по прокладке труб канализации большого диаметра. Использование встроенного в Sololift+ режущего механизма позволяет применять трубы малого диаметра, что весьма удобно. Данная насосная установка позволяет устроить санузел в таком месте офиса или дома, где это будет удобно вам. Это может быть или подвал, или чердак. Вместе с этим устройство санузла повысит уровень жизни, а не только улучшит комфорт в доме.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 34.7 см
2. Ширина: 17.5 см
3. Длина: 45.2 см
4. Класс защиты: IP 44
5. Качество воды: Грязная
6. Класс изоляции: F

Округлые формы и довольно плавные линии канализационной насосной установки будут хорошо смотреться в интерьере вашего дома. Конструкция данных установок разрешает установить их практически в любом месте вашего дома. Все детали проходят довольно тщательную проверку, за счет чего у установки долгий срок службы и высокая

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

надежность.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 5 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Sololift 2 WC-3

Максимальный напор	8.5 м
Режим работы	S3 - 50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до + 50 °С
Максимальный расход	149 л, мин куб.м, час
Масса нетто	7.3 кг
Возможные подключения	1 умывальник, 1 унитаз, 1 писсуар, 1 биде, 1 душ (душевая кабина)
Кабель питания	1.2 м, 0.75 кв.м
Уровень остановки	52 мм над дном
Уровень пуска	72 мм над дном
Нагнетательный трубопровод	диаметр 22, 25, 28, 32, 40 мм
Всасывающий трубопровод	диаметр 32, 36, 40, 50 мм
Каталог Sololift2	
Энергопотребление	620 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Sololift 2 WC-3




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

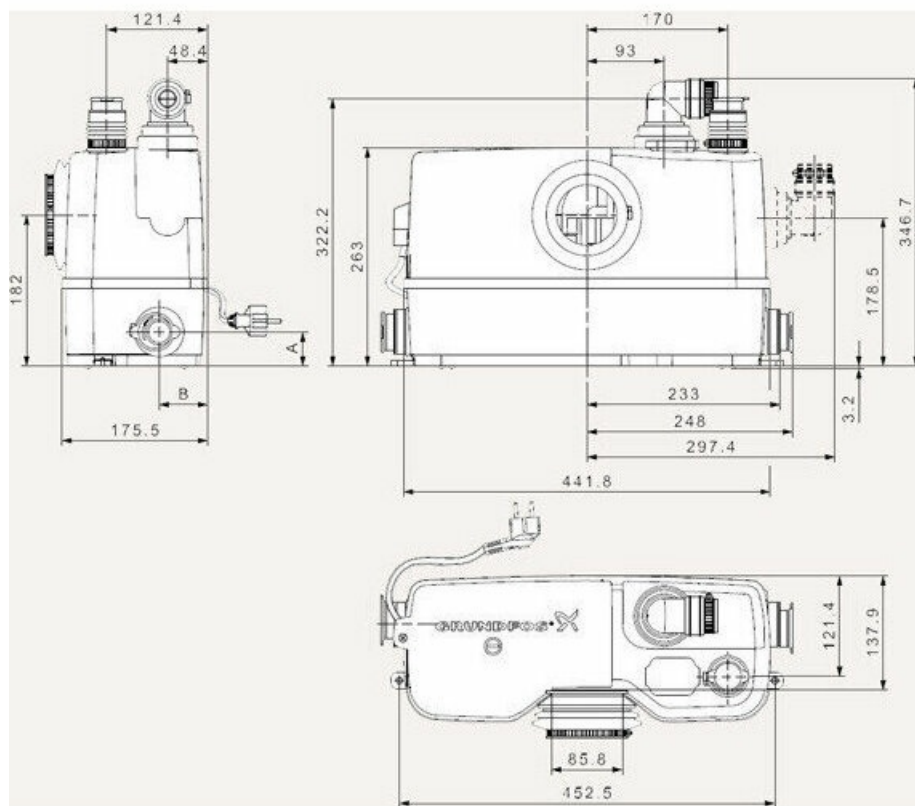

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>