

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Sololift 2 CWC-3 (97775316)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 97775316

Характеристики товара

Фото 97775316

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Sololift 2 CWC-3

Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до + 50 °С
Напряжение сети	230 В
Энергопотребление	620 Вт
Номинальный ток	3 А
Уровень остановки	52 мм над дном
Уровень пуска	72 мм над дном
Максимальный напор	8.5 м
Максимальный расход	до 137 л/мин
Возможные подключения	на выбор: 1 подвесной унитаз, 1 умывальник, 1 писсуар, 1 душ (душевая кабина), 1 биде
Масса нетто	7.1 кг
Кабель питания	1.2 м, 0.75 кв.м
Нагнетательный трубопровод	диаметр 22/25/28/32/40 мм
Режим работы	S3 - 50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Всасывающий трубопровод	диаметр 32/36/40/50 мм



[Каталог Sololift2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 3 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Функциональные особенности

Описание	Модельный ряд таких канализационных систем очень разнообразный. Они пользуются огромной популярностью благодаря своей надежности, хорошему качеству и легкости в монтаже. Их оригинальный и необычный дизайн отлично будет вписываться в любое установленное место.
----------	---

Применение	Такие канализационные насосные установки применяют в частных домах, квартирах, гостиницах, кафе, ресторанах и других учреждениях.
------------	---

	Насос Sololift 2 CWC-3 предназначен для сбора бытовых стоков, в том случае, если сточные воды не проходят самотеком, такая проблема может быть в тех случаях, если не правильный угол наклона и тогда все воды будут уходить очень медленно.
--	--

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Комплектация	В конструкцию канализационной насосной установки вмонтирован специальный режущий механизм, который применяют в профессиональных канализационных насосах. Такой механизм быстро перерабатывает и измельчает туалетную бумагу и предметы личной гигиены, это самое большое преимущество таких канализационных насосов.
--------------	--

Рабочие параметры и габариты	Высота: 36.8 см
	Ширина: 16.4 см
	Длина: 53.8 см
	Класс защиты: IP 44
	Качество воды: Грязная
	Класс изоляции: F

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Sololift 2 CWC-3

Максимальный напор	8.5 м
Режим работы	S3 - 50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до + 50 °С
Максимальный расход	до 137 л, мин
Номинальный ток	3 А
Масса нетто	7.1 кг
Возможные подключения	на выбор: 1 подвесной унитаз, 1 умывальник, 1 писсуар, 1 душ (душевая кабина), 1 биде
Кабель питания	1.2 м, 0.75 кв.м
Уровень остановки	52 мм над дном
Уровень пуска	72 мм над дном
Нагнетательный трубопровод	диаметр 22, 25, 28, 32, 40 мм
Всасывающий трубопровод	диаметр 32, 36, 40, 50 мм
Каталог Sololift2	
Энергопотребление	620 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Sololift 2 CWC-3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Размеры

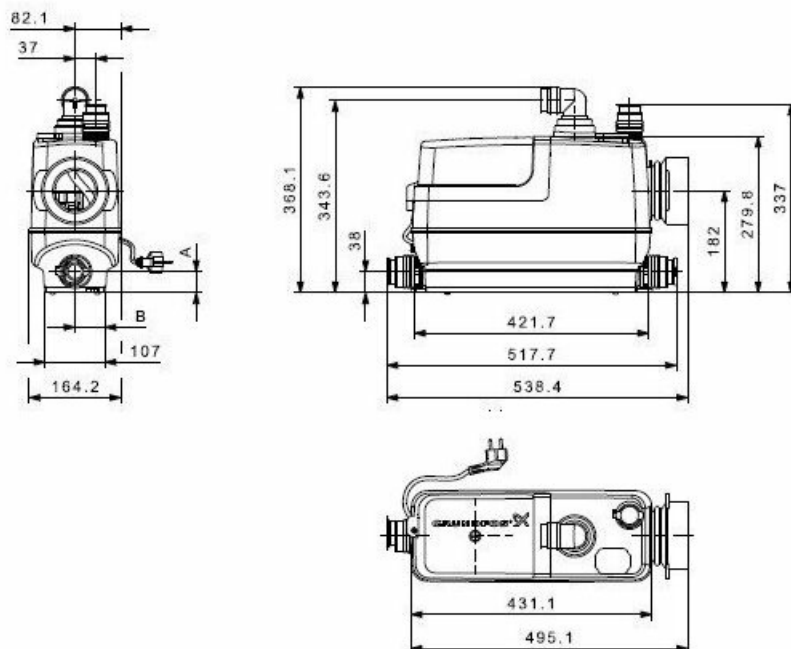


Рис. 27 Габаритные чертежи Sololift2 CWC-3

Диаметр трубы	Тип муфты подключения	А (мм)		В (мм)	
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Ø36/40	Эксцентрический	32	42	49	59
Ø50	Соосный	37		54	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>