

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Sololift 2 C-3 (97775317)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 97775317

Характеристики товара

Фото 97775317

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Sololift 2 C-3

Масса нетто	6.6 кг
Максимальная потребляемая мощность	0.64 кВт
Возможные подключения	стиральная машина, посудомоечная машина, кухонная мойка, душевая кабина, ванна, биде, умывальник
Напряжение сети	230 В
Кабель питания	1,2 м, 0,75 кв.м
Номинальный ток	3.1 А
Максимальный расход	до 119 л/мин
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 75°C
Максимальный напор	8.8 м
Режим работы	S3 - 50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Уровень остановки	35 мм над дном
Уровень пуска	65 мм над дном
Нагнетательный трубопровод	диаметр 22/25/28/32/36/40 мм
Всасывающий трубопровод	диаметр 32/36/40/50 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог Sololift2](#)

>

Техническая характеристика «Grundfos Sololift 2 C-3» читается с таким же увлечением, как интересная книга. В первую очередь обращается внимание на то, что небольшие габариты этой канализационной насосной станции и самодостаточность установки, (изготовлена по принципу подключено и полностью готово к работе), позволяют оборудовать бытовой канализацией любое помещение где до этого ее обустройство было невозможно по той причине, что уровень помещения находился ниже уровня канализационной сети.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 34.1 см
2. Ширина: 15.8 см
3. Длина: 49.3 см
4. Класс защиты: IP 44
5. Качество воды: грязная
6. Класс изоляции: F

Небольшая по габаритам установка оборудована мощным двигателем, позволяющим одновременное подключение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

трех пунктов, из которых необходимо осуществить принудительный слив отработанной воды. Конструкторы данной модели канализационной насосной установки пошли далее, они не только спроектировали внутреннее пространство, которое практически не засоряется и перекачка обеспечивается полностью, но и предусмотрели при необходимости возможность ручного «проворота» вала двигателя и подключение к нему дрели или шуруповерта, с помощью которых возможно провести принудительную откачку канализационных отходов. Данные характеристики делают «Grundfos (Грундфос) Sololift 2 C-3» весьма привлекательным приобретением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Sololift 2 C-3

Максимальная потребляемая мощность	0.64 кВт
Максимальный напор	8.8 м
Режим работы	S3 - 50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 75°C
Максимальный расход	до 119 л, мин
Номинальный ток	3.1 А
Масса нетто	6.6 кг
Возможные подключения	стиральная машина, посудомоечная машина, кухонная мойка, душевая кабина, ванна, биде, умывальник
Кабель питания	1,2 м, 0,75 кв.м
Уровень остановки	35 мм над дном
Уровень пуска	65 мм над дном
Нагнетательный трубопровод	диаметр 22, 25, 28, 32, 36, 40 мм
Всасывающий трубопровод	диаметр 32, 36, 40, 50 мм
Каталог Sololift2	>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Sololift 2 C-3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

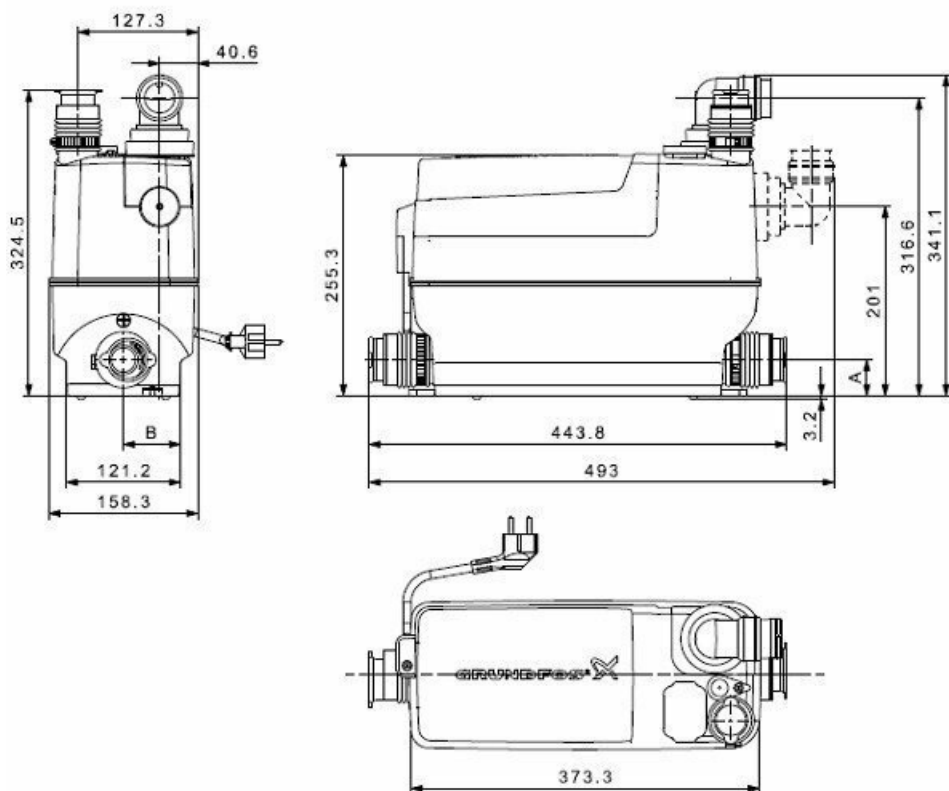

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>