

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Sololift 2 D-2
(97775318)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 97775318

Характеристики товара

Фото 97775318

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Sololift 2 D-2

Режим работы	50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Кабель питания	1,2м, 0,75 кв.м
Напряжение сети	230 В
Номинальный ток	1,3 А
Энергопотребление	280 Вт
Максимальный расход	до 119 л/мин
Максимальный напор	5,5 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до + 50 °С
Уровень пуска	58 мм над дном
Режим работы	S3 - 50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Уровень остановки	35 мм над дном
Нагнетательный трубопровод	диаметр 22/32 мм
Всасывающий трубопровод	диаметр 36/40 мм
Возможные подключения	умывальник, душевая кабина или биде



[Каталог Sololift2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Функциональные особенности

Описание	Модельный ряд таких канализационных систем очень разнообразный. Они пользуются огромной популярностью благодаря своей надежности, хорошему качеству и легкости в монтаже. Их оригинальный и необычный дизайн отлично будет вписываться в любое установленное место.
----------	---

Рабочие параметры и габариты

1. Высота: 21.6 см
2. Ширина: 16.5 см
3. Длина: 39.6 см
4. Класс защиты: IP 44
5. Качество воды: грязная
6. Класс изоляции: F

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Применение Такие канализационные насосные установки применяют в частных домах, квартирах, гостиницах, кафе, ресторанах и других учреждениях.

Насос Sololift 2 D2 предназначен для сбора бытовых стоков, в том случае, если сточные воды не проходят самотеком, такая проблема может быть в тех случаях, если не правильный угол наклона и тогда все воды будут уходить очень медленно.

Комплектация В конструкцию канализационной насосной установки вмонтирован специальный режущий механизм, который применяют в профессиональных канализационных насосах. Такой механизм быстро перерабатывает и измельчает туалетную бумагу и предметы личной гигиены, это самое большое преимущество таких канализационных насосов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Sololift 2 D-2

Максимальный напор	5,5 м
Режим работы	S3 - 50% - 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до + 50 °С
Максимальный расход	до 119 л, мин
Номинальный ток	1,3 А
Возможные подключения	умывальник, душевая кабина или биде
Кабель питания	1,2м, 0,75 кв.м
Уровень остановки	35 мм над дном
Уровень пуска	58 мм над дном
Нагнетательный трубопровод	диаметр 22, 32 мм
Всасывающий трубопровод	диаметр 36, 40 мм
Каталог Sololift2	
Энергопотребление	280 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Sololift 2 D-2




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

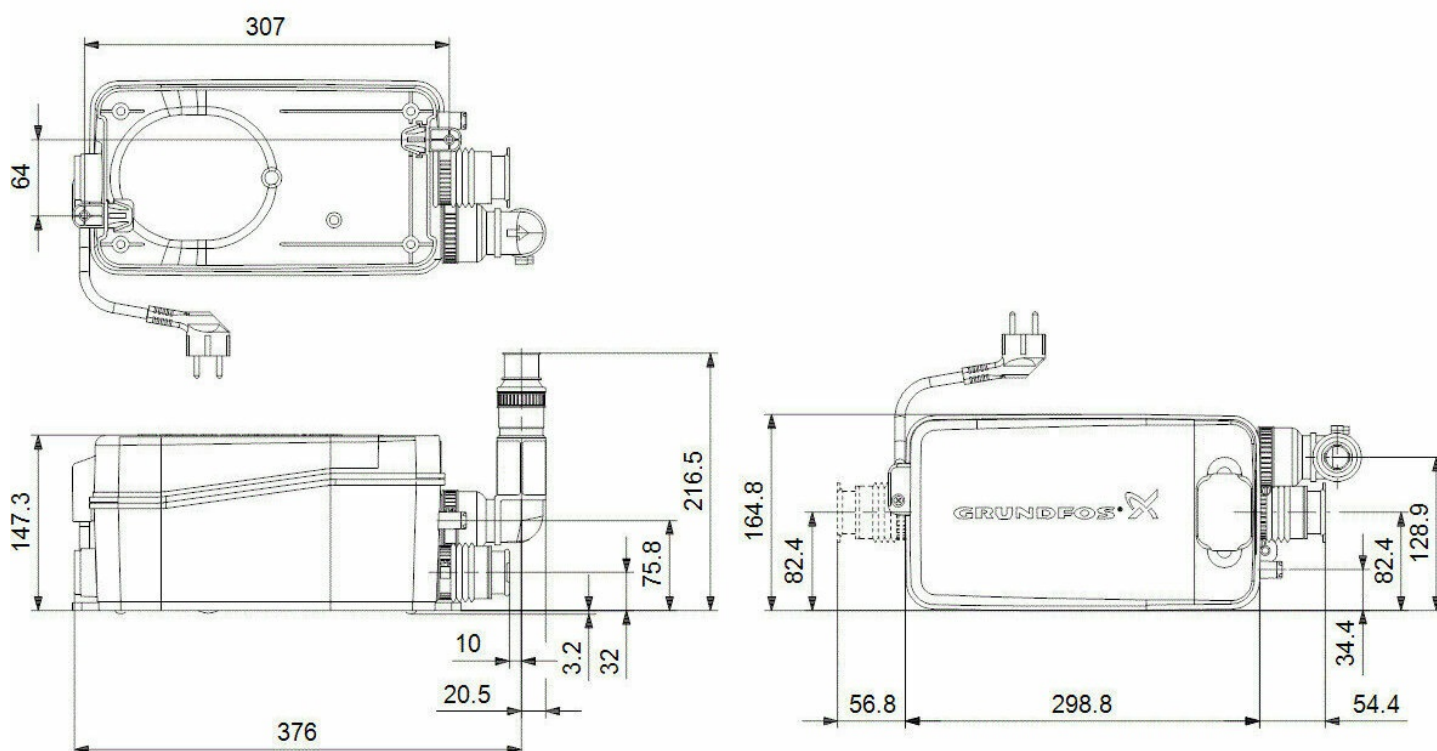

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>